为建筑创造价值
Create Value For Construction

广东合和建筑五金制品有限公司
Guangdong HEHE Construction Hardware Manufacturing Co.,Ltd
地址：中国广东佛山市三水区云东海街道永业路1号
ADD：NO.1 Yongye Rd,Yundonghai Street,Sanshui District,Foshan,Guangdong China
电话(Tel)：86-757-87310888　传真(Fax)：86-757-87318666
邮编(Post Code)：528100 P.R.CHINA
网址(Website)：www.ss-hehe.com　邮箱(E-mail)：master@ss-hehe.com

幕墙门控五金典型产品目录 2020 Version 2

HAND 合和建筑五金
since 1981

DOOR

Control Hardware

幕墙门控五金典型产品目录

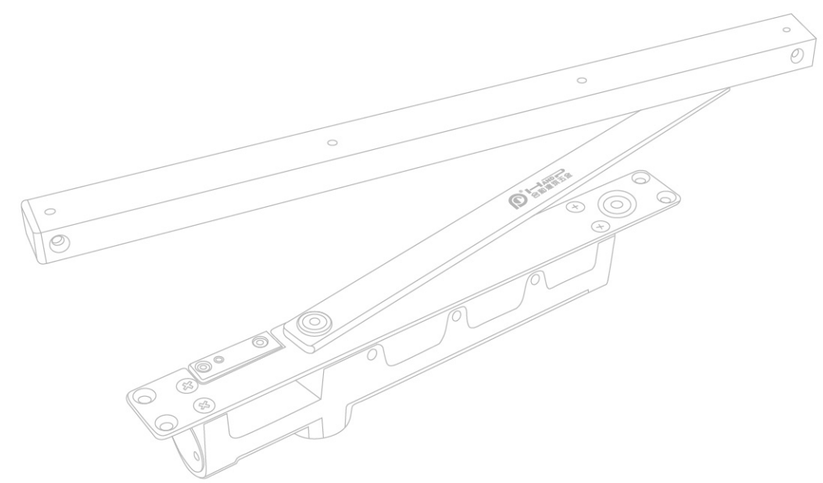

为建筑创造价值
Create Value For Construction

Create
Value For
Construction

公司介绍

广东合和建筑五金制品有限公司，中国现代化门窗幕墙建筑五金生产企业，全面通过和推行ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TS16949认证体系管理标准，拥有铝合金门窗五金、塑料门窗五金、实木门窗五金、家居门窗五金、幕墙门控五金和门窗密封胶条等产品系统大型生产基地。

公司创建于1981年，位于珠三角腹地佛山市三水区云东海街道，拥有省级工程技术研究中心、高新技术企业及国家认可实验室，具备自主产品研发和大规模化生产能力，是国内同时拥有门窗建筑五金及密封胶条双重研发与生产能力的新型现代化企业之一。

合和全国各地均设有销售服务机构，销售网络覆盖各省、直辖市、自治区和特别行政区，并远销100多个国家和地区，被称为"行业技术动态的风向标"。拥有瑞士金马自动涂装线、集成智控大型压铸生产线、智能机器人作业线、进口全自动总装生产线、多条德国克劳斯玛菲橡胶挤出生产线等高端设备，为客户提供高品质产品保障，与国内外众多知名房地产公司成为战略合作伙伴！

合和一直坚持"合作共赢、和谐发展"的经营之道，以创新技术，卓越品质，满分服务，服务于建筑门窗领域，以创新环保合作为原则，将其基于人居环保、节能基础之上的五金产品系统技术应用于门窗，逐步推进产品向标准化、规模化、绿色智能化迈进，建立与塑造深度适应人居建筑环境的高价值产品文化！

为建筑创造价值！

Company Profile

3H INC., is the modern building hardware manufacturer for door, window, and curtain walls' accessories . The company fully passed and implemented ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS16949 certification system management standards, and we have a large systematic production base for aluminum alloy door and window hardware,UPVC door and window hardware, solid wood doors and windows hardware, home doors and windows hardware, curtain wall door control hardware and doors and windows sealing strips and other products .

3H INC.is established in 1981, located in Yundonghai Street,Sanshui District,Foshan which is the hinterland of Pearl River Delta. , 3H INC.,has CNAS lab,and won the title of provincial engineering technology R&D center, national high-tech enterprise. Thus,with independent product development and large-scale production capacity,we are one of the new modern enterprises with both R&D and manufacturing capabilities for door & window hardware products and sealingaccessories.So ,the quality and performance of our products achieve the advanced international level.

3H INC.,has sales and service agencies throughout the country,and our sales network covers provinces, municipalities, autonomous regions, and special administrative regions, has exported to more than 100 countries and regions.Obtained more than 300 national patent grants, we are known as the "vane of industry technology trends"

Moreover,3H INC., has first-class product research and development, process manufacturing data analysis and management system, Switzerland Kinmen and Matsu automatic painting line, integrated intelligent control large-scale die-casting production line, intelligent robot line, import automatic assembly line, several KraussMaffei rubber extrusion production lines and other high-end equipment.Besides,in order to provide customers with high-quality product guarantees, we maintain good and continuous strategic cooperation with more than 200 companies in China's top 500 real estate listings!

We always adhere to the operation principle of "win-win cooperation and harmonious development", and provide innovative technologies, superior quality, and full-service services to the field of doors and windows; based on the principle of innovative environmental protection cooperation, we will base our efforts on environmental protection and energy conservation and let this kind of hardware product system applied to doors and windows.Then,we gradually promote the product to standardization, scale, green and intelligent progress, establish and shape high-value product culture to adapt to the living environment, and strive to do well as below, "Chinese 3H, national brands, leading companies ,head to the World"!

Create Value for Construction.

企业文化
THE ENTERPRISE CULTURE

定位
POSITIONING

以合和品牌引导消费，以优良服务争取市场。
To Guide The Consumption And Brand, With Good Service For The Market.

理念
CONCEPT

合作共赢，和谐发展。
Win-win cooperation and harmonious development.

使命
MISSION

为建筑创造价值
Create Value For Construction

ISO9001:2008 质量管理体系认证
IOSO14001 环境管理体系认证
OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证

中国建筑金属结构协会
副会长单位
Vice President of CCMSA

ECM 国际认证
ECM Certification

IAF 国际认证
Global Manufacturer Certificate

GMC 环球制造商国际认证
Global Manufacturer Certificate

广东省名优产品企业
Guangdong famous quality products enterprise

广东省名牌产品企业
Guangdong province famous brand products enterprises

高新技术企业
High And New Technology Enterprise

Quality Management System Certificate

CNAS国家认证
CNAS Certificate

广东省著名商标企业
Famous brand enterprise in guangdong province

Create Value For Construction

"为建筑创造价值"用合和产品营造出美观、安全、节能的人居环境，为社会创造价值。

Contact
合和热线

电话 (Tel): 86-757-87310888
传真 (Fax): 86-757-87318666
邮箱 : master@ss-hehe.com(China)
E-mail: export@hehexin.com(Export)

投诉电话
86-757-87310888

Online
合和在线

有关我们产品的更多资料，请访问我们的网站 :
www.ss-hehe.com

For more detail about our products, please visit our web site: www.hehexin.com

Support
技术咨询

电话 (Tel): 86-757-66851237

目 录 CONTENTS

门控五金系列	**Door Control Hardware Series**	**1**
闭门器	Door Closer	2
地弹簧	Floor Spring	8
玻璃门夹	Patch Fittings	22
锁具系列	**Door Lock And Latch Series**	**30**
欧标插芯锁体	European Standard Lockset	31
欧标锁芯	European Standard Cylinder	34
门执手系列	**Lever Handle Series**	**37**
精铸不锈钢执手	Solid Stainless Steel Door Handle	38
空管不锈钢执手	Hollow Stainless Steel Door Handle	40
连体不锈钢执手	Plate Stainless Steel Door Handle	43
合页系列	**Hinge Series**	**45**
美标合页	American Standard Hinge	47
欧标合页	European Standard Hinge	47
自升合页/防盗合页	Self-closing Hinge & High Security Hinge	49
辅助五金系列	**Door Accessory Hardware Series**	**50**
锁配件/防盗扣/链	Toilet Lock & Door Guard & Door Chain	51
门碰/门吸	Door Stopper & Door Holder	52
暗拉手	Concealed Handle	54
插销/顺位器/杂件类	Flush Bolt & Door Proof Socket & Door Coordinator & Other Accessories	55
大拉手系列	**Pull Handle Series**	**57**
艺术拉手	Luxurious Pull Handle	58
不锈钢拉手	Staninless Steel Pull Handle	62
开窗器系列	**Window Operator Series**	**67**
链条式驱动器	Chain Drives	69
齿条式驱动器	Rack Drives	70
螺杆式驱动器	Screw Drives	71
手摇曲臂开窗器	Hand Crank Window Operator	72
手摇链条开窗器	Hand Chain Window Operator	73
窗控系统组件	Electric Window Control Component	74
立柱系列	**Guardrail Series**	**77**
不锈钢栏杆夹柱	Stainless Steel Railing Clamp	78
不锈钢玻璃夹	Stainless Steel Clamp	81
不锈钢玻璃栏杆立柱	Stainless Steel Baluster	82
栏杆扶手配件	Handrail Fittings	86
幕墙配件系列	**Glass Curtain Wall Fittings Series**	**88**
产品技术参数	Product's Technical Parameters	89
不锈钢接驳爪	Stainless Steel Spider	90
驳接头	Routel	98
转接件	Connector Series	101
浴室五金系列	**Bathroom Hardware Series**	**102**
弹性铰链	Glass Door Hinge With Spring	103
固定角码	Glass Fixing Braket	105
防水条	Sealing Strip	107
地漏	Floor Drain	109
浴室拉手	Shower Room Handle	111
平开门淋浴房	Swing Door Shower Room	113
平移门淋浴房	Sliding Door Shower Room	115

产品尺寸以实物为准。如有任何修改，恕不另行通知。
The size of the product is based on the final object. Any changes will be made without notice.

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

DOOR CONTROL HARDWARE SERIES
门控五金系列

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

DC-50V

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1000
安装方式 Mounting		铰链侧/铰链背侧 Hinge Side
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		180°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	145
	宽	56
	高	55.5
可选配件 Optional Accessories	滑轨臂组 Sliding Arm	
	停门装置（选配）Hold Open Accessory	
	平行板（选配）Fixing Bracket For Parallel Arm	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

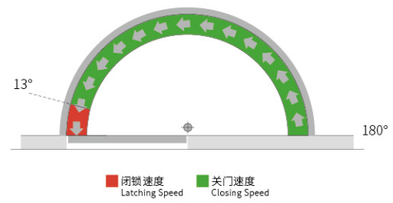

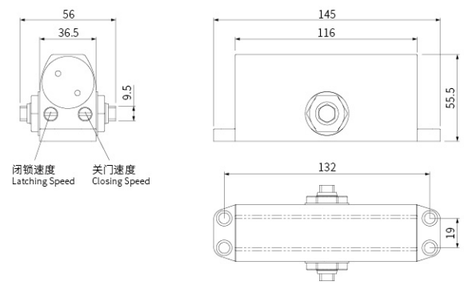

DC-69V

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3/4
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
安装方式 Mounting		铰链侧/铰链背侧 Hinge Side
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		180°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	220
	宽	78
	高	47.5
可选配件 Optional Accessories	滑轨臂组 Sliding Arm	
	停门装置（选配）Hold Open Accessory	
	平行板（选配）Fixing Bracket For Parallel Arm	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

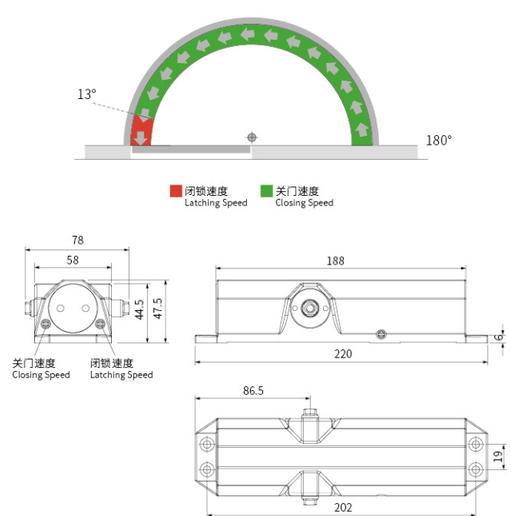

DC-77V

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3/4
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
安装方式 Mounting		铰链侧/铰链背侧 Hinge Side
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		180°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	180
	宽	65
	高	63
可选配件 Optional Accessories	滑轨臂组 Sliding Arm	
	停门装置（选配）Hold Open Accessory	
	平行板（选配）Fixing Bracket For Parallel Arm	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

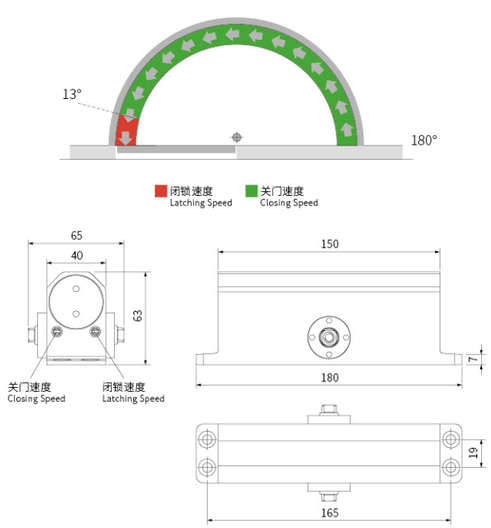

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

ITS-106

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		950
安装方式 Mounting		隐藏式安装 Concealed Installaion
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		135°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	160
	宽	26
	高	46

可选配件 Optional Accessories　停门装置（标配）Hold Open Accessory

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

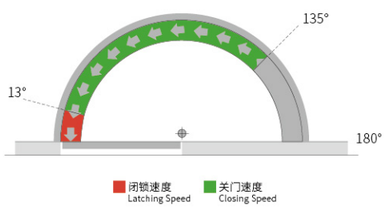

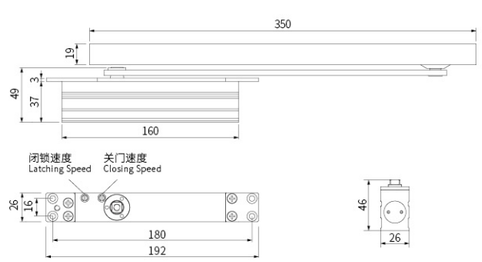

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

ITS-380

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3
最大门宽 Max. Door Width(Mm)		950
安装方式 Mounting		隐藏式安装 Concealed Installaion
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		180°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	230
	宽	32.5
	高	80

可选配件 Optional Accessories　停门装置（标配）Hold Open Accessory

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

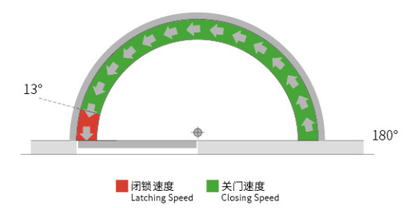

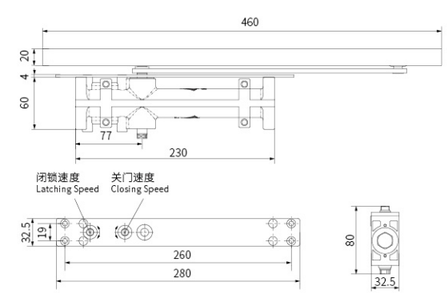

ITS-400

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2/3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
安装方式 Mounting		隐藏式安装 Concealed Installaion
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
开门缓冲 Back Check		-
开门角度 Opening Angle		180°
关门延时 Delay Action		-
适用于防火防烟门 Suitable For The Fire Resistant And Smoke Control Doors		F
尺寸 Size(mm)	长	230
	宽	32
	高	80

可选配件
Optional Accessories　　停门装置（标配）Hold Open Accessory

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

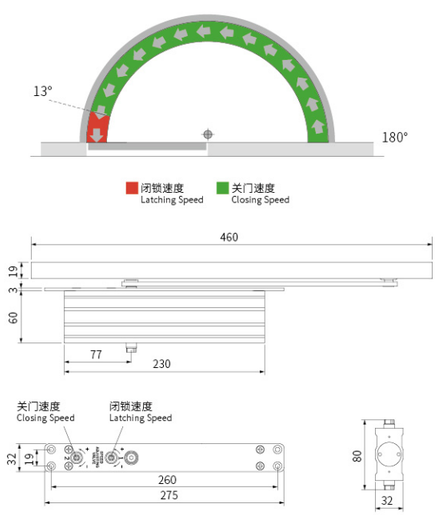

地弹簧产品结构

(1)主机铸件由数十年压铸经验的台湾独资企业提供。
(2)主要组合部件、全部以CR-MO合金钢经锻造成型，调质与淬火热处理，经研磨后，零件全部浸入高品质耐低温的液压油，在-20°C至+40°C的温度时均使用正常。
(3)内置减压阀使主机在外来强压或强风等环境下受到保护防止损坏或漏油。
(4)准确的定点性能，无论是向外或向内都能0°定位，当门开启到90°时，将被准确自动定位。
(5)本产品运转50万次后，经国家技术监督部门鉴定、品质稳定运转正常，符合技术标准。

THE PRODUCT STRUCTURE OF FLOOR SPRING

(1)The main castings is provided with Taiwan owned enterprises，which have rich die-casting experiences.
(2)The main components，all with CR-MO steel after forging，quenching and tempering and quenching，after grinding，hydraulic parts all immersed in the high-quality low temperature resistance. In the-20°C to +40°C temperature are properly used.
(3)The built-in valve，so that the host receives protection in foreign strong pressure or strong wind environment，prevent damage or leaKage.
(4)Fixed point properties accurately，either outwards or inwards to 0° positioning，the door is opened to 90°，will be accurate and automatic positioning.
(5)This product is running 500000 times，identified by the national technical supervision departments.

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-950

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
适应门重 Door Weight(kg)		80
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		110°
上下调节 The Regulation(up & down)		No
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	187
	宽	38
	高	79
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

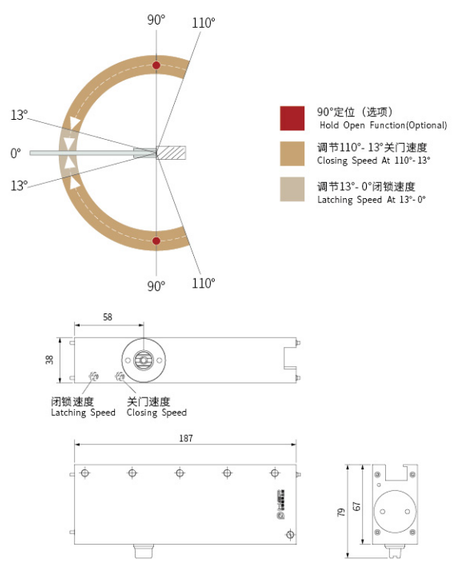

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-120

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		950
适应门重 Door Weight(kg)		90
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	250
	宽	100
	高	50
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

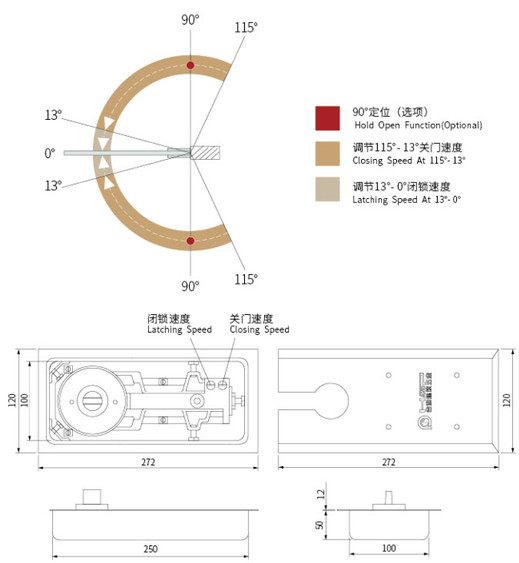

B-220

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1050
适应门重 Door Weight(kg)		100
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		No
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	263
	宽	100
	高	50
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

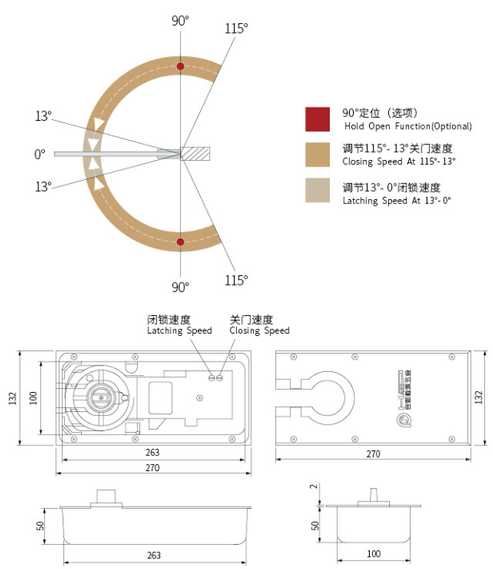

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-230

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1050
适应门重 Door Weight(kg)		100
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	262
	宽	116
	高	49.5
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

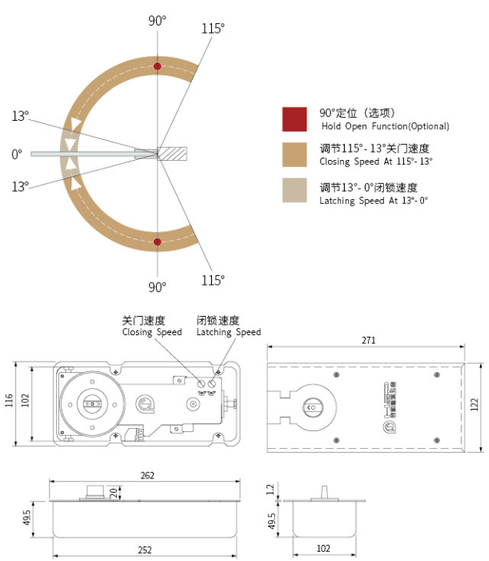

B-650

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
适应门重 Door Weight(kg)		110
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	251
	宽	110
	高	55
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Isntallation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

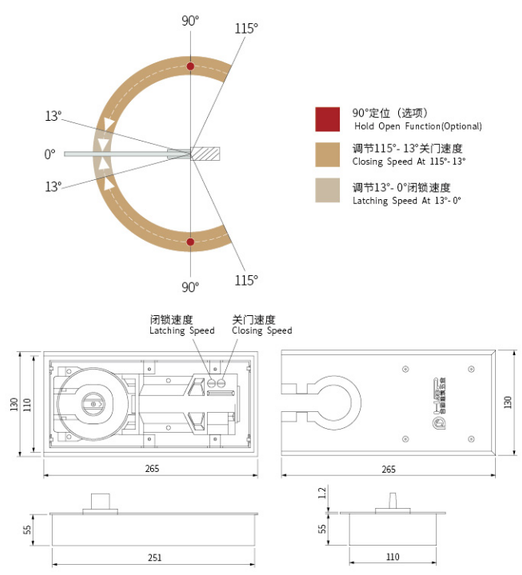

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-828

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
适应门重 Door Weight(kg)		120
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		No
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	290
	宽	123
	高	51
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

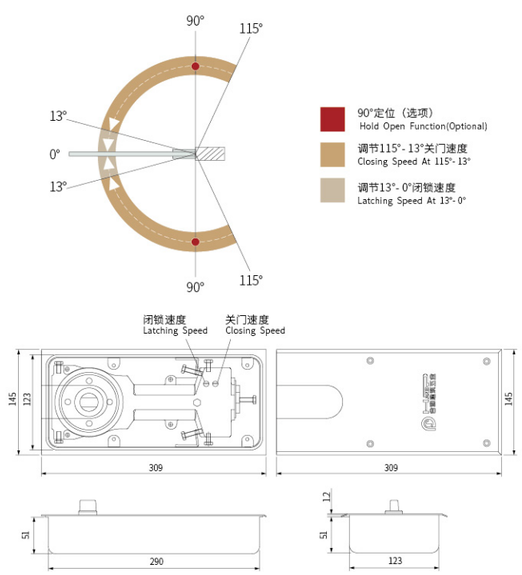

B-840

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3/4
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1200
适应门重 Door Weight(kg)		150
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	308
	宽	108
	高	41
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

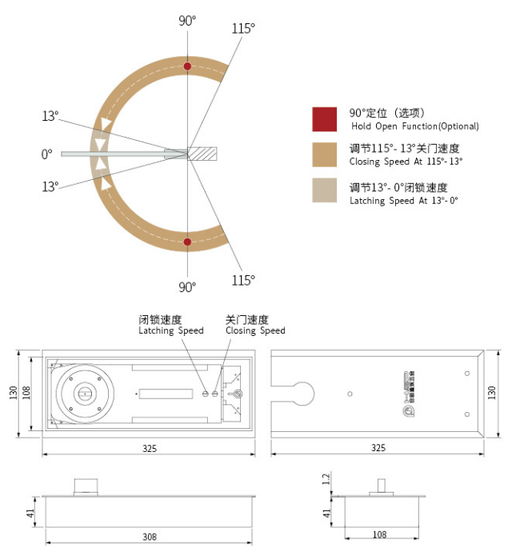

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-750

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 2-4
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1100
适应门重 Door Weight(kg)		150
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		360°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	285
	宽	82
	高	50
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

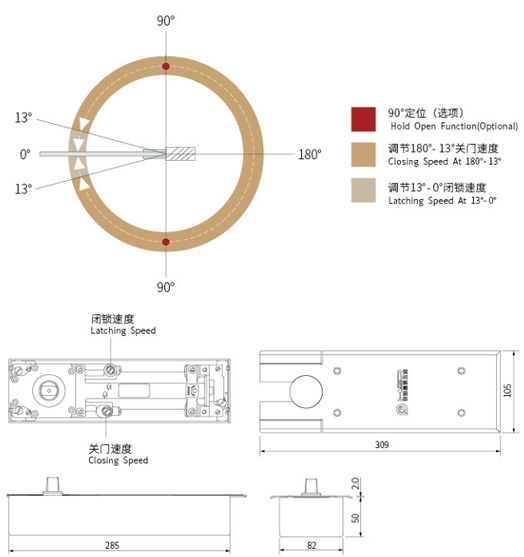

B-868

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3/4/5
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1300
适应门重 Door Weight(kg)		200
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	307
	宽	115
	高	46.5
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

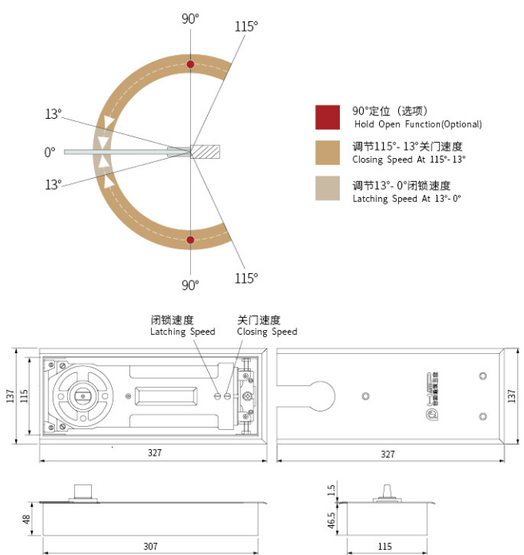

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-780

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 3/4/5
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1300
适应门重 Door Weight(kg)		250
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		No
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	278
	宽	131
	高	60
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

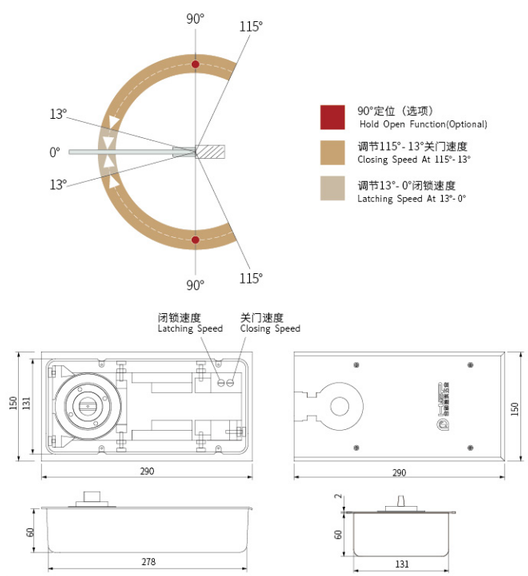

B-800

规格 Specifications

关门力度 Power Size		EN 4/5/6
最大门宽 Max. Door Width(mm)		1500
适应门重 Door Weight(kg)		300
闭锁速度 Latching Speed		可调 Adjustable
关门速度 Closing Speed		可调 Adjustable
最大开门角度 Max. opening Angle		115°
上下调节 The Regulation(up & down)		Yes
90°定位 Hold Dimension		可选 Optional
通过认证 Certification		QBT - 2697 - 2015
机体尺寸 Dimension(mm)	长	342
	宽	124
	高	62
可选配件 Optional Accessories	中心安装臂组配件 Center Installation Arm Parts.	
	偏心安装臂组配件 Eccentric Installation Arm Parts.	
	玻璃门夹配件 Patch Fittings	

可选功能和尺寸 Optional Features And Dimensions

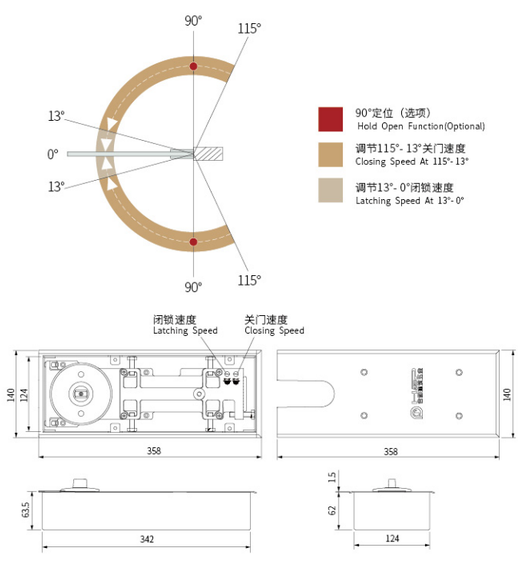

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

B-120 可选配件 Optional Accessories

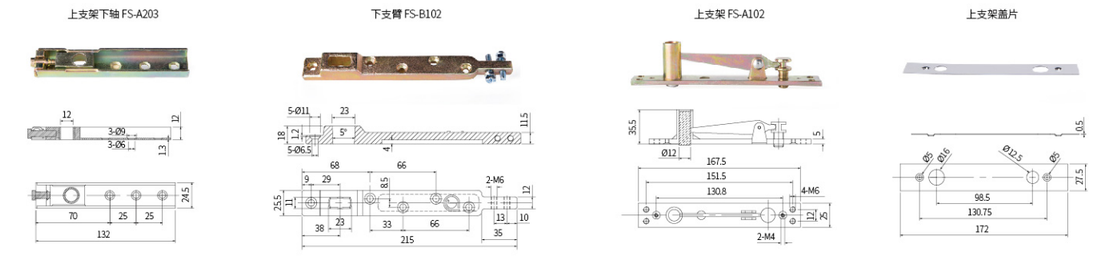

B-220/B-230/B-650/B-828 可选配件 Optional Accessories

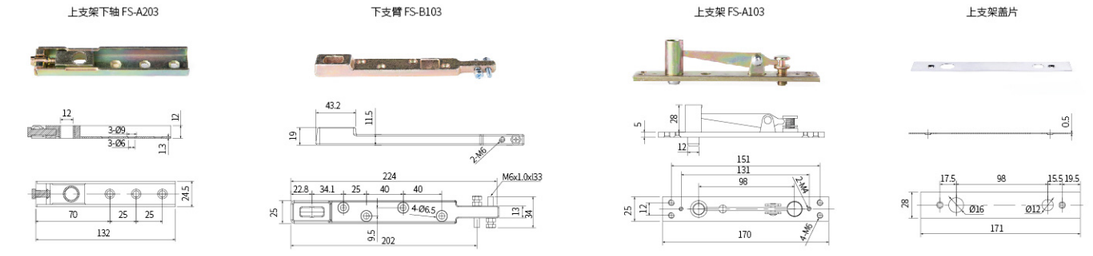

B-750/B-840/B-868/B-780/B-800 可选配件 Optional Accessories

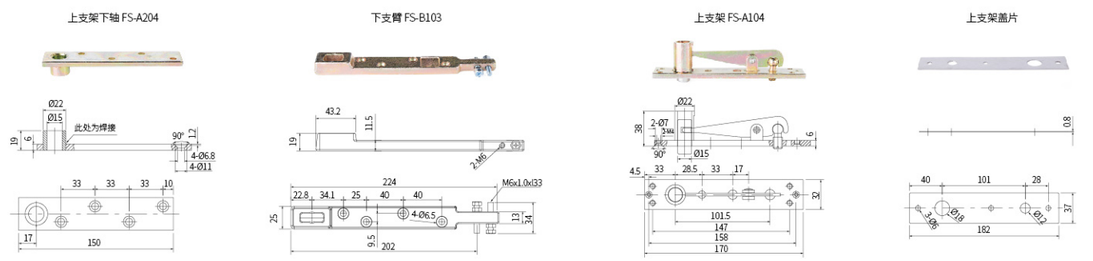

适用于120kg以下隔热型材地弹簧门配件 Optional Accessories Apply To Heat Insulation Profile Floor Spring Below 120kg

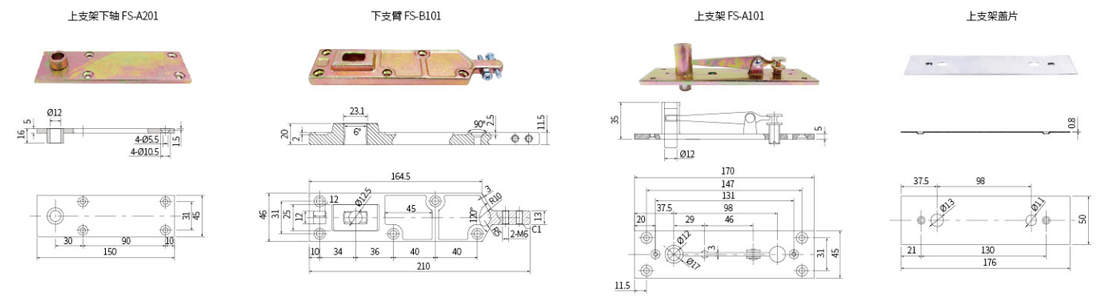

BD-DZ01(原型号/Original Modle FS-PT1)
地轴 Pivot Bearing

材质：不锈钢
承重：80KG
适用范围：有框玻璃门
Material:Stainless Steel
Load-bearing:80kg
For frameless glass door

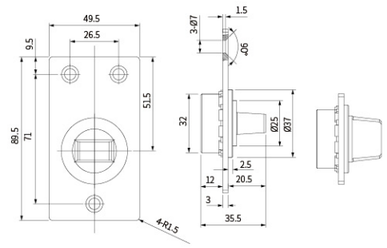

BD-DZ04
地轴 Pivot Bearing

材质：SUS304
承重：100KG
Material:SUS304
Load-bearing:120kg

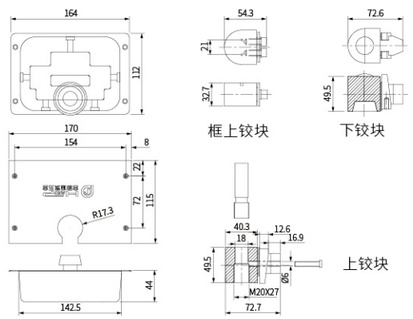

FS-DL01
安全防倒链 Safety Anti Chain Fall

材质：SUS304
承重：≤300KG
Material:SUS304
Load-bearing:≤300kg



FS-DL02
安全防倒链 Safety Anti Chain Fall

材质：SUS304
承重：≤150KG
Material:SUS304
Load-bearing:≤150kg

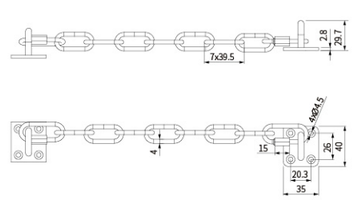

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

玻璃门夹产品结构

精密机械加工，公差精确，使玻璃安装简单。
铝合金主体，重力压铸本体，使门夹附件具有最大的附着力。
高强度SUS304螺丝，使玻璃永不松动。
夹头采用SUS304精密铸造，紧密配合使地弹簧轴芯不易磨损减少维修。
安装时有简单配件和操作步骤即可。
具有相应绝缘材料的配件，可安装在10至12mm厚的玻璃上，如因工程的需要，可提供厚于12mm以上玻璃的玻璃门夹。

THE PRODUCT STRUCTURE OF PATCH FITTING

Processed by precise machinery to insure preciseto tolerance and assemble it easily.
The body is made of special aluminum alloy and forged by heavy force to enable the glass with max.adhesion.
High strength SUS304 can not be loosen.
Patch is made of precise casting SUS304 to match closely which enable the shaft of the floor spring not to wear off and less maintainence.
It can be assembled with simple accessies & operation steps.
Correspond insulated material can be installed on glass between 10~20mm. Patch fitting will be available for glass above 12mm for the engineering purpose.

玻璃门夹门锁安装位置示意图 Mounting Instructions

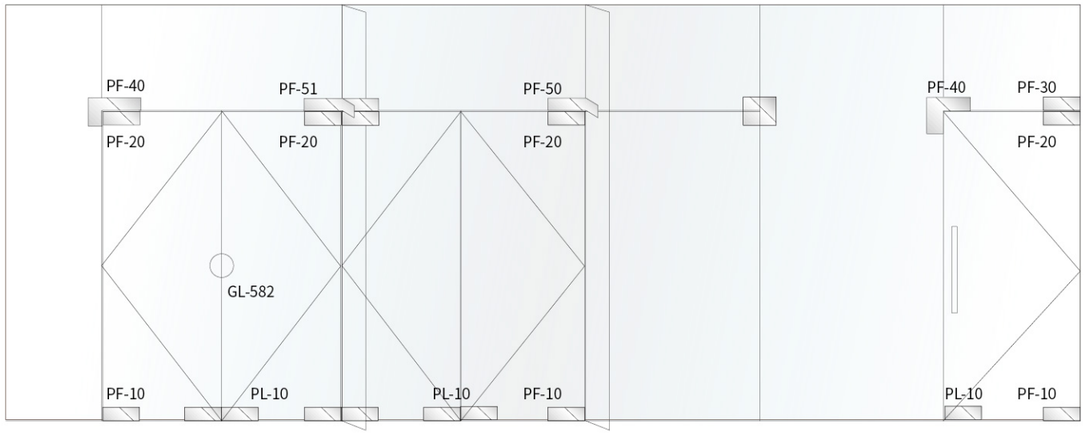

地弹门简易配置示意图 Glass Door Assembly Illustration

地弹簧客户可根据门扇重量选择，详情请与业务经理联系。



有框扇全玻地弹门配置方案
Framed Glass Door

有框地弹门配置方案 1
Framed Glass Door EX1

有框地弹门配置方案 2
Framed Glass Door EX2



无框全玻地弹门配置方案 1
Frameless Glass Door EX1



无框全玻地弹门配置方案 2
Frameless Glass Door EX2



无框全玻单扇地弹门配置方案
Frameless Glass Door EX3

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

玻璃门夹参数 Glass Door Clamp Parameters

外壳材质 Cover Plate Material		不锈钢 Stainless Steel	
外壳表面处理 Surface		拉丝 SSS/镜光 PSS	
适用范围 Sphere Of Application		无框玻璃门 For Frameless Glass Door	
适用玻璃厚度 Glass Thickness (mm)	8-12	15	19
主体材质 Main Material	铝合金 Aluminum Alloy	铸铁 Cast Iron	不锈钢 Stainless Steel
最大门宽 (mm)	1000	1050	1100
最大门重 (kg)	100	150	180

PF-10
下夹 Bottom Patch

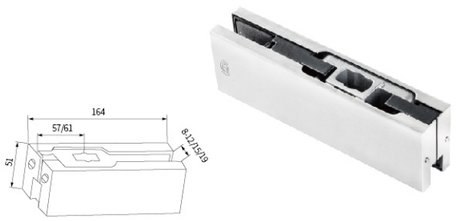

PF-20
上夹 Upper Patch

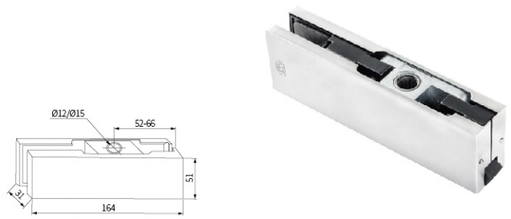

PF-30
顶夹 Top Patch

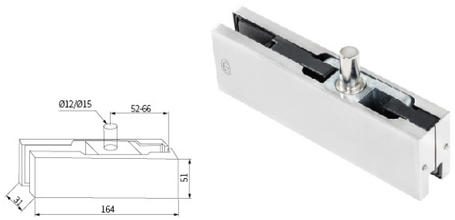

PF-40
曲夹 Corner Patch

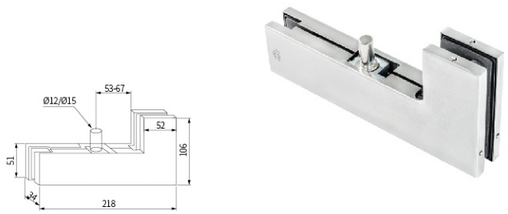

PF-50R(原型号/Original Modle PF-480R)
异型夹 Special-Shaped Door Clamp

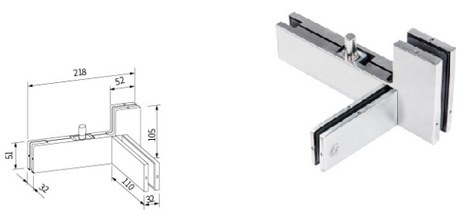

PF-50L(原型号/Original Modle PF-480L)
异型夹 Special-Shaped Door Clamp

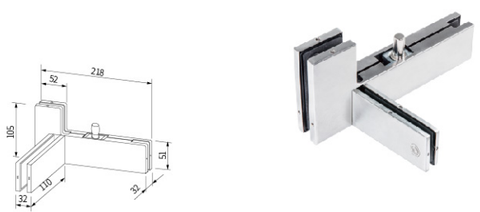

PF-51(原型号/Original Modle PF-490)
异型夹 Special-Shaped Door Clamp



PF-55(原型号/Original Modle PF-420)
异型夹 Special-Shaped Door Clamp



PF-56(原型号/Original Modle PF-430)
异型夹 Special-Shaped Door Clamp



PL-10
锁夹 Lock Patch



PL-11
锁夹 Lock Patch



PL-13(原型号/Original Modle PL-11B)
锁盒 Lock Patch Box



PF-60
长上门夹 Rectangle Door Clamp

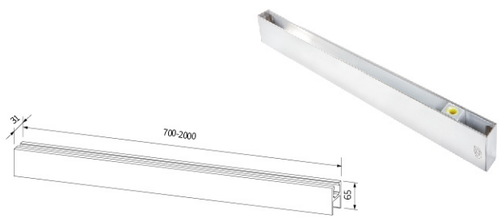

PF-61
长下门夹 Rectangle Door Clamp

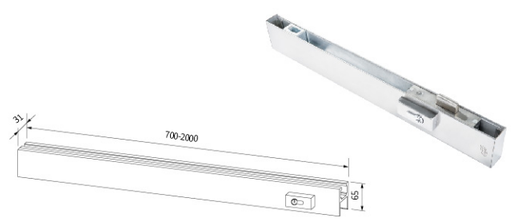

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

玻璃开孔图 Glass Drilling Illustration

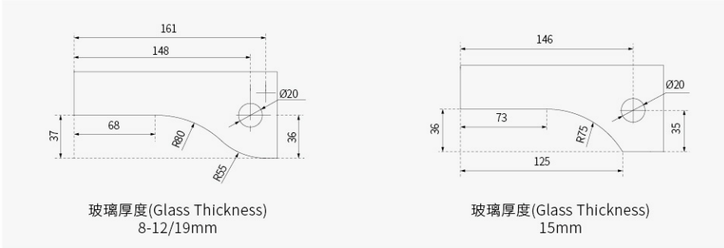

玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12/19mm

玻璃厚度(Glass Thickness)
15mm

PF-10/PF-30

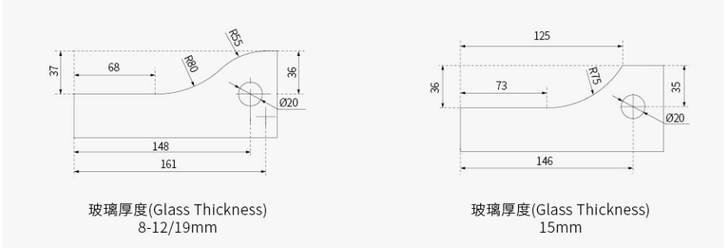

玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12/19mm

玻璃厚度(Glass Thickness)
15mm

PF-20

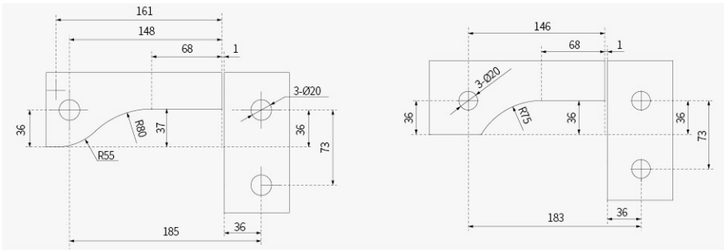

玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12/19mm

PF-40

玻璃厚度(Glass Thickness)
15mm

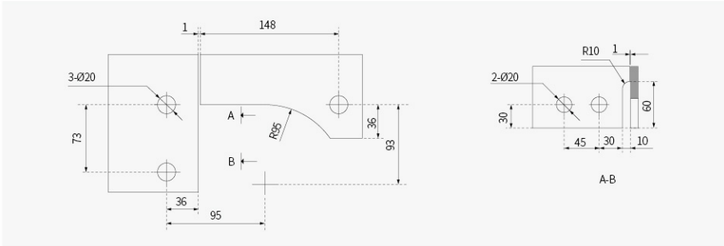

PF-50R(原型号/Original Modle PF-480R)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm

玻璃开孔图 Glass Drilling Illustration

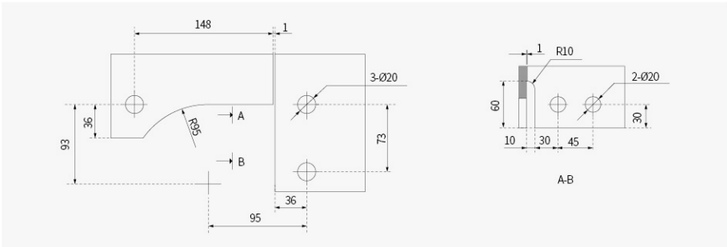

PF-50L(原型号/Original Modle PF-480L)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm

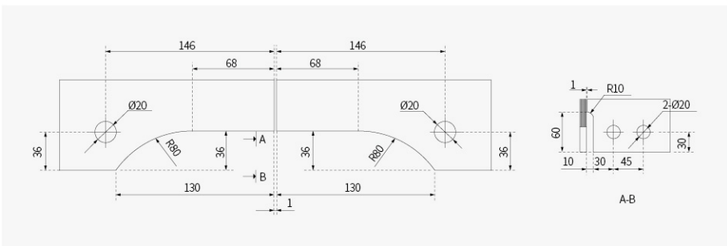

PF-51(原型号/Original Modle PF-490)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm



PF-55(原型号/Original Modle PF-420)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm



PF-56(原型号/Original Modle PF-430)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm



PL-10
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm



PL-11/PL-13(原型号/Original Modle PL-11B)
玻璃厚度(Glass Thickness)
8-12mm

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

FS-D101(原型号/Original Modle FS-DZ1)
顶轴 Top Shaft

材质：不锈钢
表面处理：拉丝
Material:Stainless Steel
Surface:SSS



FS-D103(原型号/Original Modle FS-B1548)
顶轴 Top Shaft

材质：不锈钢
表面处理：拉丝
Material:Stainless Steel
Surface:SSS



GL-D82
地锁 Floor Lock



材质：不锈钢
适用范围：有框玻璃门
Material:Stainless Steel
For frameless glass door

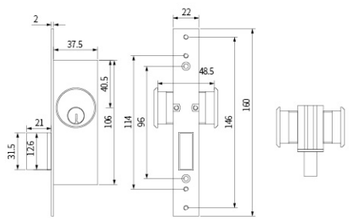

GL-D84
地锁 Floor Lock

材质：不锈钢
适用范围：有框玻璃门
Material:Stainless Steel
For frameless glass door

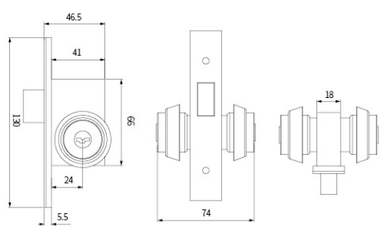

GL-D85
地锁 Floor Lock

锁面板材质：SUS304
斜舌材质：锌合金
锁扣片材质：SUS304，T1.5mm
锁壳材质：镀锌钢电解板，T1.5mm
适用范围：有框玻璃门
Forend Material：SUS304
Latch Material：Zinc Alloy
Striker Plate Material：SUS304，T1.5mm
Case Material：Zinc Plated Steel，T1.5mm
For frameless glass door

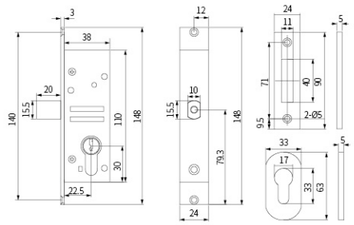

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

DOOR LOCK AND LATCH SERIES
锁具系列

锁具系列 Door Lock And Latch Series



Ⓐ 全功能锁体 Sashlock
Ⓑ 单斜舌锁体 Passage Lock
Ⓒ 夜锁锁体 Night Latch Lock
Ⓓ 单方舌锁体 Deadlock
Ⓔ 碰珠锁体 Roller Bolt Lock

85锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

85 Mortise Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

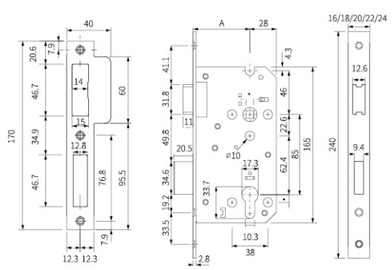

Ⓐ 全功能锁体 Sashlock
Ⓑ 单斜舌锁体 Passage Lock
Ⓒ 夜锁锁体 Night Latch Lock
Ⓓ 单方舌锁体 Deadlock
Ⓔ 碰珠锁体 Roller Bolt Lock

72 锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

72 Mortise Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

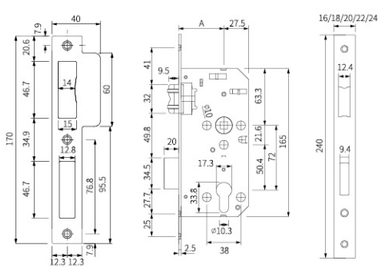

85窄体锁锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：锁面板：SUS201 方舌：锌合金 斜舌：锌合金 锁扣片：SUS201
执手拨轮：锌合金
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

85 Mortise Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Face plate： SUS201 Deadbolt：Zinc alloy
Latch：Zinc alloy Lock plate： SUS201
Lever cam：Zinc alloy
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions



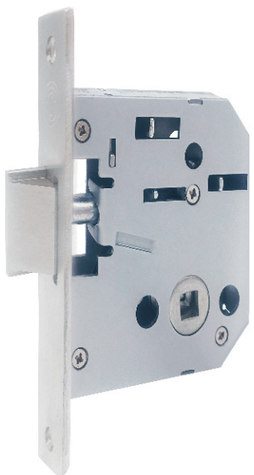

55单斜舌锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

55 Mortise Latch Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

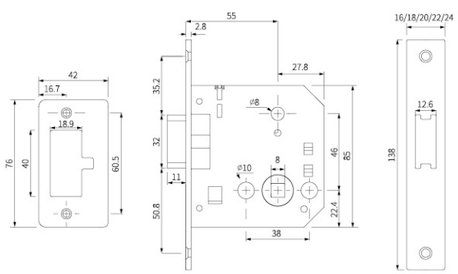

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

55单方舌锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

55 Mortise Deadlock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

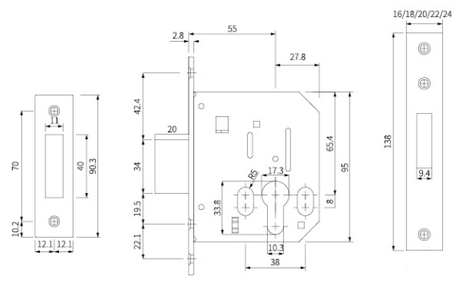

50钩舌锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

50 Sliding Mortise Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

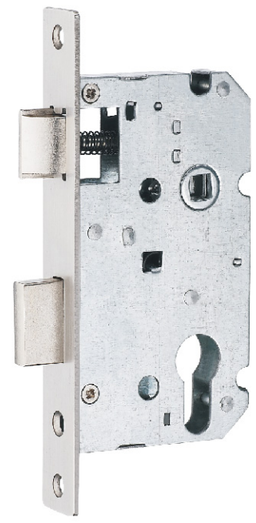

58 锁体

适用于木门，钢质门，企口门和平口门
材质：侧板、方杆、锁舌为不锈钢，锁壳为镀锌钢，锁舌盒为塑料
侧板：方角、圆角
方杆：8x8mm

58 Mortise Lock

For wooden doors,metal doors,rebated or flush wooden doors
Meterial：Forend,lever flower,latch,deadbolt and striking plate：stainless steel
Lock Case：Galvanized Steel
Deadbolt Pocket：Plastic
Forend：Square or Round Forend
Lever Flouer：8x8mm

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

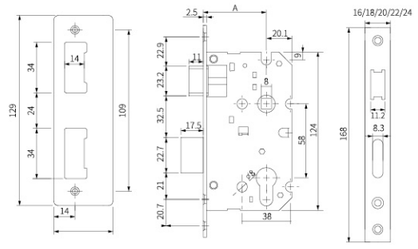

半欧标锁芯

可选表面处理：铜拉丝/镍拉丝/亮铬/铜抛光
锁芯本体材质：铜

Single Cylinder

Optional Finish：SSB/SSN/CP/PB
Housirg Material：Brass

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

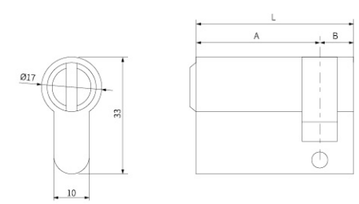

总长度L(mm)	长度A(mm)	长度B(mm)	截面尺寸(mm)
40	30	10	Ø17x33x10
45	35	10	
50	40	10	
55	45	10	

双面欧标锁芯

可选表面处理：铜拉丝/镍拉丝/亮铬/铜抛光
锁芯本体材质：铜

Double Cylinder

Optional Finish：SSB/SSN/CP/PB
Housirg Material：Brass

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

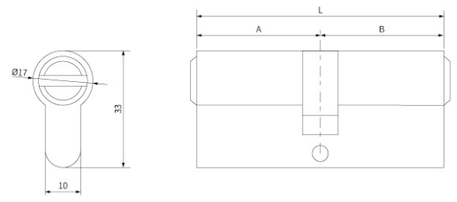

总长度L(mm)	长度A(mm)	长度B(mm)	截面尺寸(mm)
65	32.5	32.5	Ø17x33x10
70	35	35	
80	40	40	



单面欧标锁芯

可选表面处理：铜拉丝/镍拉丝/亮铬/铜抛光
锁芯本体材质：铜

Thumbturn Cylinder

Optional Finish：SSB/SSN/CP/PB
Housirg Material：Brass

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

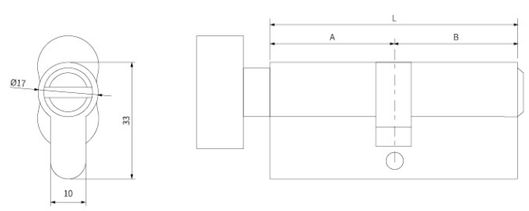

总长度L(mm)	长度A(mm)	长度B(mm)	截面尺寸(mm)
65	32.5	32.5	Ø17x33x10
70	35	35	
80	40	40	

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.



卫浴欧标锁芯 WC Thumbturn Cylinder

可选表面处理：铜拉丝/镍拉丝/亮铬/铜抛光
锁芯本体材质：铜

WC Thumbturn Cylinder

Optional Finish：SSB/SSN/CP/PB
Housirg Material：Brass

产品基本尺寸 The Basic Dimensions

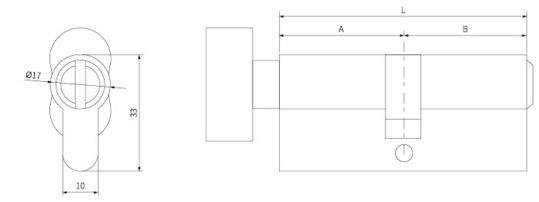

总长度L(mm)	长度A(mm)	长度B(mm)	截面尺寸(mm)
65	32.5	32.5	Ø17x33x10
70	35	35	
80	40	40	

手轮类型及外形尺寸 Optional Thumbturn

A

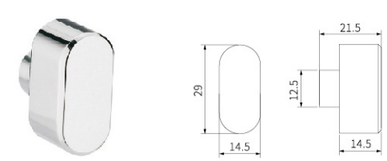

B

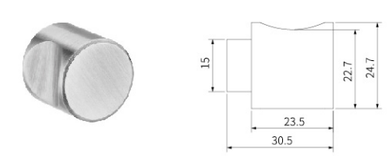

C

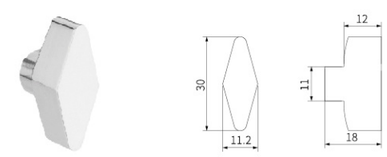

D

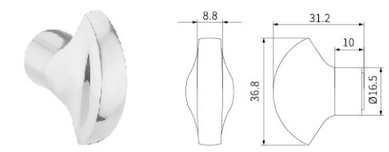

LEVER HANDLE SERIES
门执手系列

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

1100系列-精铸不锈钢执手
1100 Series - Solid Stainless Steel Door Handle

EH-1103
(原型号/Original Modle EH-1029)



EH-1117
(原型号/Original Modle EH-1017)



EH-1119
(原型号/Original Modle EH-1019)



EH-1122
(原型号/Original Modle EH-1022)



EH-1128
(原型号/Original Modle EH-1028)



EH-1130
(原型号/Original Modle EH-1030)



EH-1134
(原型号/Original Modle EH-1034)



EH-1136
(原型号/Original Modle EH-1036)



EH-1138
(原型号/Original Modle EH-1038)



EH-1140
(原型号/Original Modle EH-1040)



EH-1144
(原型号/Original Modle EH-1044)



EH-1145
(原型号/Original Modle EH-1045)



EH-1146
(原型号/Original Modle EH-1046)



EH-1147
(原型号/Original Modle EH-1047)



EH-1149
(原型号/Original Modle EH-1049)



EH-1154
(原型号/Original Modle EH-1054)



EH-1156
(原型号/Original Modle EH-1056)

EH-1157
(原型号/Original Modle EH-1057)



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

EH-1201
(原型号/Original Modle EH-2002)



EH-1202
(原型号/Original Modle EH-2001)



EH-1203
(原型号/Original Modle EH-2003)



EH-1205
(原型号/Original Modle EH-2005)



EH-1206
(原型号/Original Modle EH-2006)



EH-1207
(原型号/Original Modle EH-2007)



EH-1209
(原型号/Original Modle EH-2009)



EH-1211
(原型号/Original Modle EH-2011)



EH-1213
(原型号/Original Modle EH-2013)



EH-1221
(原型号/Original Modle EH-2014)



EH-1222
(原型号/Original Modle EH-2114)



EH-1223
(原型号/Original Modle EH-2053)



EH-1224
(原型号/Original Modle EH-2103)



EH-1225
(原型号/Original Modle EH-2105)



EH-1226
(原型号/Original Modle EH-2015)



EH-1232
(原型号/Original Modle EH-2112)



EH-1235
(原型号/Original Modle EH-2115)



EH-1251
(原型号/Original Modle EH-2151)



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

1200系列-空管不锈钢执手
1200 Series - Hollow Stainless Steel Door Handle

EH-1253
(原型号/Original Modle EH-2153)



EH-1260
(原型号/Original Modle EH-2060)



EH-1266
(原型号/Original Modle EH-2155)



EH-1234
(原型号/Original Modle EH-2104)



EH-1233
(原型号/Original Modle EH-2033)



EH-1238
(原型号/Original Modle EH-2108)

EH-2120
(原型号/Original Modle EH-12820)

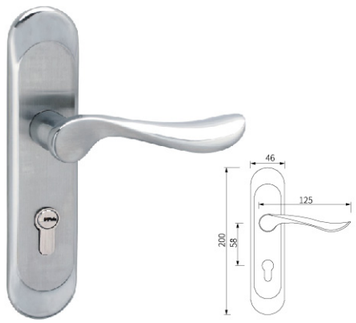

EH-2126
(原型号/Original Modle EH-12826)

EH-2213
(原型号/Original Modle EH-12813)

EH-2215
(原型号/Original Modle EH-12815)

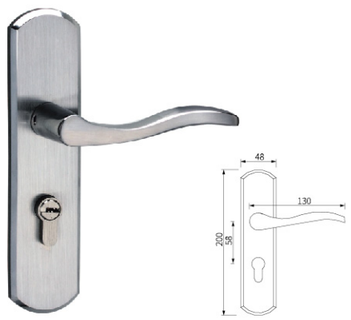

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

2000系列-连体不锈钢执手
2000 Series - Plate Stainless Steel Door Handle

EH-2216
(原型号/Original Modle EH-12816)



EH-2217
(原型号/Original Modle EH-12817)

EH-2218
(原型号/Original Modle EH-12818)

EH-2225
(原型号/Original Modle EH-12825)

HINGE SERIES
合页系列

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

不锈钢合页安装示意 Installation Indication Of Stainless Steel Hinge

按合页厚度挖槽、T=合页厚度
Digging is based on the hinge thickness,
T=The Hinge Thickness



W=合页宽、L=合页长、T=合页厚度
W=Hinge Width、L=hinge length、
T=Hinge Thickness

将合页装在挖槽处
Put The Hinge At The Digging Place



合页安装螺丝
Fixing Screw For Hinge

门高度与合页安装数量 Different Hinge Quantities Matching With The Door Height.

钢合页承重表 Steel Hinge Capacity Table

合页厚度 Hinge Thickness	合页承重 Hinge Capacity	门高度 Door Height
T=2.0mm	20 - 30kg	950mmBelow
T=2.5mm	30 - 40kg	950 - 1900mm
T=3.0mm	40 - 66kg	1900 - 2200mm
T=3.5mm	66 - 88kg	2200 - 2500mm
T=4.0mm	88 - 132kg	2500 - 2850mm

美标合页（4轴承）American Standard Hinge With 4BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504548-4BB	127	114.3	4.8
454546-4BB	114.3	114.3	4.6
454046-4BB	114.3	101.6	4.6



美标合页（2轴承）American Standard Hinge With 2BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
454534-2BB	114.3	114.3	3.4
454034-2BB	114.3	104.6	3.4



欧标合页（2轴承）European Standard Hinge With 2BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
404030-2BB	101.6	101.6	3
403030-2BB	101.6	76.2	3



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

欧标合页（4轴承）European Standard Hinge With 4BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504030-4BB	127	101.6	3
503530-4BB	127	88.9	3
503030-4BB	127	76.2	3
404030-4BB	101.6	101.6	3
403530-4BB	101.6	88.9	3
403030-4BB	101.6	76.2	3



欧标合页（2轴承）European Standard Hinge With 2BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504030-2BB	127	101.6	3
503530-2BB	127	88.9	3
503030-2BB	127	76.2	3
404030-2BB	101.6	101.6	3
403530-2BB	101.6	88.9	3
403530-2BB	101.6	76.2	3



旗铰 Flag Hinge

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504030	127	101.6	3
503530	127	88.9	3
403530	101.6	88.9	3



自升合页 Self-closing Hinge

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
404020	101.6	101.6	2
403020	101.6	76.2	2



双钩防盗合页（4轴承）High Security Hinge With 4BB

材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504030D1-4BB	127	101.6	3
503530D1-4BB	127	88.9	3
404030D1-4BB	101.6	101.6	3
403030D1-4BB	101.6	76.2	3



单钉防盗合页（2轴承）High Security Hinge With 2BB



材质：不锈钢
Material: Stainless Steel

表面处理：拉丝
Surface:SSS

产品规格 Product Specification	H(mm)	W(mm)	T(mm)
504030S2-2BB	127	101.6	3
503530S2-2BB	127	88.9	3
404030S2-2BB	101.6	101.6	3
403030S2-2BB	101.6	76.2	3



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

DOOR ACCESSORY HARDWARE SERIES
辅助五金系列

HW-TT01
(原型号/Original Modle TT-001)



HW-TT04
(原型号/Original Modle TT-004)



HW-TT06
(原型号/Original Modle TT-006)



HW-TT08
(原型号/Original Modle TT-008)



HW-TT10
(原型号/Original Modle TT-010)



HW-ML09
(原型号/Original Modle ML-009)



HW-DG01
(原型号/Original Modle DG-001)



HW-DG02
(原型号/Original Modle DG-002)



HW-DG03
(原型号/Original Modle DG-003)



HW-DG04
(原型号/Original Modle DG-004)



HW-DG05
(原型号/Original Modle DG-005)



HW-DG06
(原型号/Original Modle DG-006)



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

门碰 Door Stopper

HW-DS01
(原型号/Original Modle DS-401)



HW-DS02
(原型号/Original Modle DS-402)

HW-DS03
(原型号/Original Modle DS-403)



HW-DS04
(原型号/Original Modle DS-404)

HW-DS05
(原型号/Original Modle DS-405)



HW-DS06
(原型号/Original Modle DS-406)



HW-DS07
(原型号/Original Modle DS-407)



HW-DS08
(原型号/Original Modle DS-408)



HW-DS09
(原型号/Original Modle DS-409)

HW-DS10
(原型号/Original Modle DS-410)



HW-DS11
(原型号/Original Modle DS-411)



HW-DS12
(原型号/Original Modle DS-412)

HW-DS13
(原型号/Original Modle DS-413)



HW-DS14
(原型号/Original Modle DS-203)

HW-DS15
(原型号/Original Modle DS-204)



HW-DS18
(原型号/Original Modle DS-202)

HW-DS19
(原型号/Original Modle DS-301)



HW-DS20
(原型号/Original Modle DS-302)



HW-DS21
(原型号/Original Modle DS-101)



HW-DS27
(原型号/Original Modle DS-115)



HW-DS28
(原型号/Original Modle DS-116)

HW-DS29
(原型号/Original Modle DS-117)



HW-DS30
(原型号/Original Modle DS-118)

HW-DS31
(原型号/Original Modle DS-119)



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

HW-FH05
(原型号/Original Modle FH-030)



HW-FH07
(原型号/Original Modle FH-007)

HW-FH09
(原型号/Original Modle FH-009)



HW-FH28
(原型号/Original Modle FH-028)



HW-FH29
(原型号/Original Modle FH-029)



HW-FH32
(原型号/Original Modle FH-032)



HW-FH01
(原型号/Original Modle CH-001B)

HW-FH02
(原型号/Original Modle CH-001A)

HW-FH24
(原型号/Original Modle PH-204)



HW-FH23
(原型号/Original Modle PH-205)

HW-FH26
(原型号/Original Modle PH-206)

SRS-S316
(原型号/Original Modle PH-207)



HW-DB04(原型号/Original Modle DB-101)

Width	Length
1"	6",8",10",12"

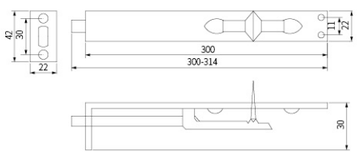

HW-DB05(原型号/Original Modle DB-102)

Width	Length
3/4"	6",8",10",12"



HW-DB08(原型号/Original Modle DB-104)



Width	Length
1"	6",8",10",12", 24"



HW-DB09(原型号/Original Modle DB-107)



HW-DB11(原型号/Original Modle DB-106)



HW-DB15(原型号/Original Modle DB-105)

Width	Length
3/4"	6",8",10",12"



HW-DB20(原型号/Original Modle DB-108)



HW-DB22(原型号/Original Modle DB-103)

Width	Length
3/4"	6",8",10",12"



HW-DC02(原型号/Original Modle DC-002)
顺位器 Door Coordinator



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

HW-DC04(原型号/Original Modle DC-004)
顺位器 Door Coordinator



HW-DC05(原型号/Original Modle DC-005)
顺位器 Door Coordinator



HW-SP11(原型号/Original Modle SP-001、SP-001A)
推拉板 Pull/Push Plate Handle



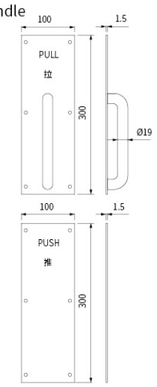

文字可根据客户需求修改
Wording on plate without handle

HW-DV01(原型号/Original Modle DV-001)
猫眼 Door Viewer



HW-DP01(原型号/Original Modle DP-001)
防尘筒 Dust Proof Socket



HW-DP02(原型号/Original Modle DP-002)
防尘筒 Dust Proof Socket



HW-BC01(原型号/Original Modle BC-001)
碰珠 Ball-Catch



HW-BC03(原型号/Original Modle BC-003)
碰珠 Ball-Catch



PULL HANDLE
SERIES
大拉手系列

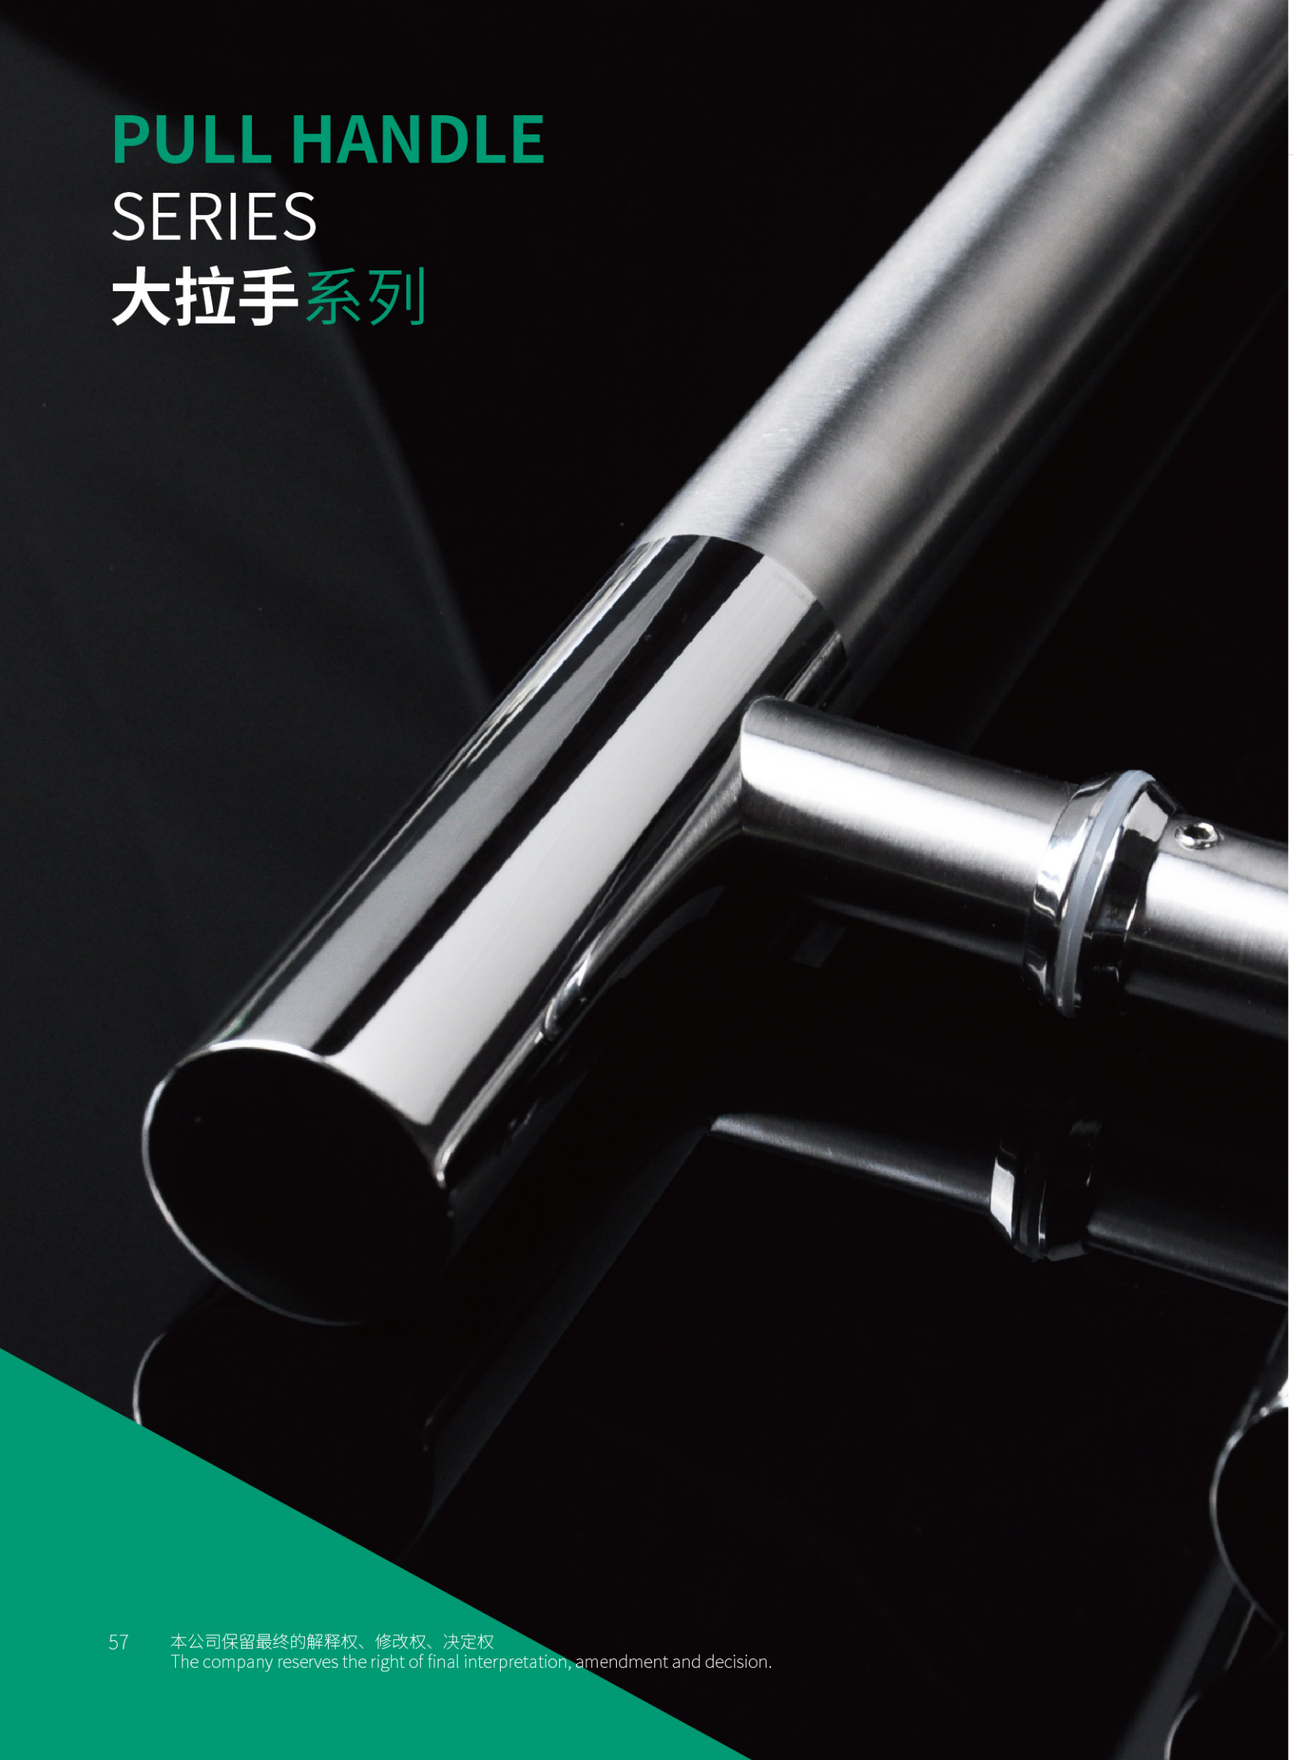



PH-3213
材质：不锈钢+水晶
表面处理：玫瑰金
Material:Stainless Steel+Crystal
Surface:Rose Golden

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3215
材质：不锈钢+水晶
表面处理：钛金
Material:Stainless Steel+Crystal
Surface:Titanium

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized





PH-3234
材质：不锈钢+水晶
表面处理：玫瑰金
Material:Stainless Steel+Crystal
Surface:Rose Golden

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3241
材质：不锈钢+水晶
表面处理：钛金/亮光
Material:Stainless Steel+Crystal
Surface:Titanium/Polished

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø60
A:1500 B: - C:Ø80
A:1800 B: - C:Ø80
B=定制Customized



PH-3333
材质：不锈钢
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:40x20
A:1800 B: - C:80x20
B=定制Customized



PH-3335
材质：不锈钢+木
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel+Wood
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:38x25
A:1500 B: - C:38x25
A:1800 B: - C:50x25
B=定制Customized

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

艺术拉手 Luxurious Pull Handle

PH-3338
材质：不锈钢
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:38x25
A:1500 B: - C:38x25
A:1800 B: - C:50x25
B=定制Customized

PH-3344
材质：不锈钢
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:40x20
A:1500 B: - C:50x25
A:1800 B: - C:80x20
B=定制Customized



PH-3400
材质：不锈钢
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3410
材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3469
材质：不锈钢+木
表面处理：红古铜
Material:Stainless Steel+Wood
Surface:Antique Bronze Red

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3471
材质：不锈钢
表面处理：红古铜/青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red
Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3402
材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3404
材质：不锈钢
表面处理：红古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3409
材质：不锈钢
表面处理：红古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3488
材质：不锈钢
表面处理：红古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red

规格 Size

A:1500 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3499
材质：不锈钢+木
表面处理：红古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Red+Wood

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3500
材质：不锈钢+木
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel+Wood
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø51
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.



PH-3509

材质：不锈钢
表面处理：黑漆+钛金
Material:Stainless Steel
Surface:Black + Titanium

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø38
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3515

材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø38
A:1800 B: - C:Ø38
B=定制Customized



PH-3518

材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized

PH-3519

材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3523

材质：不锈钢
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



PH-3524

材质：不锈钢+木
表面处理：青古铜
Material:Stainless Steel+Wood
Surface:Antique Bronze Green

规格 Size

A:1200 B: - C:Ø38
A:1500 B: - C:Ø51
A:1800 B: - C:Ø51
B=定制Customized



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

PH-1012

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:800 B:550 C:40x20



PH-1029

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:650 B:450 C:40x10
A:800 B:600 C:40x10



PH-1113

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:562 C:Ø38
A:337 B:305 C:Ø32
A:300 B:275 C:Ø25





PH-1168

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:400 C:38x38



PH-1169

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:340 C:Ø38
A:800 B:500 C:Ø38



PH-1201

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS /
Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:562 C:38x38
A:800 B:762 C:38x38



PH-1202

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:650 B:450 C:Ø38
A:800 B:550 C:Ø38





PH-1206

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:400 C:45x25
A:800 B:550 C:45x25
A:1200 B:800 C:45x25





PH-1207

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:400 C:45x25
A:800 B:750 C:45x25
A:1200 B:1155 C:45x25





PH-1268

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:562 C:38x25
A:800 B:762 C:38x25
A:1200 B:1162 C:38x25





PH-1275

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:400 C:45x25
A:800 B:550 C:45x25
A:1200 B:800 C:45x25

PH-1380

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:Ø38 B:1200 C:1150 D:72





PH-1208

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:555 C:Ø38
A:800 B:750 C:Ø38
A:1200 B:1155 C:Ø38





PH-1215

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:562 C:38x25
A:800 B:762 C:38x25
A:1200 B:1162 C:38x25





PH-1223

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:Ø38 B:800 C:600 D:45
A:Ø38 B:1000 C:700 D:45
A:Ø38 B:1200 C:800 D:45



PH-1433

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:1200 B:1168 C:38x25

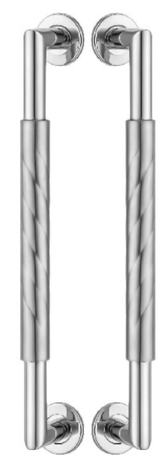

PH-1603

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:350 B:331 C:Ø25

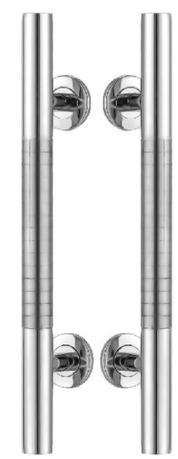



PH-1605

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:350 B:210 C:Ø25

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

不锈钢拉手 Stainless Steel Pull Handle

PH-1606

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:350 B:210 C:Ø25



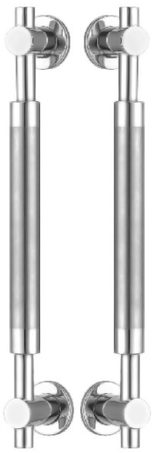

PH-1607

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:350 B:300 C:Ø25

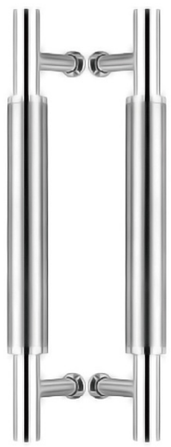

PH-1820

材质：不锈钢
表面处理：镜光+砂光
Material:Stainless Steel
Surface: PSS + Satin

规格 Size

A:350 B:300 C:Ø32
A:450 B:350 C:Ø38
A:600 B:500 C:Ø38



PH-2229

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:38x25 B:1500 C:1450 D:10



PH-2299

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:Ø38 B:800 C:475 D:40
A:Ø38 B:1000 C:700 D:40
A:Ø38 B:1200 C:800 D:40





PH-2302

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:1200 B:1168 C:38x25



PH-2118

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:600 B:562 C:Ø38
A:337 B:305 C:Ø32
A:300 B:275 C:Ø25



PH-2173

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:250 B:225 C:Ø25





PH-2174

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:300 B:275 C:Ø25





PH-2040

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:800 B:762 C:Ø38



PH-2455

材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光/钛金/玫瑰金
Material:Stainless Steel
Surface:SSS / PSS / Titanium / Rose Golden

规格 Size

A:38x25 B:1200 C:1168 D:80



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

WINDOW OPERATOR SERIES
开窗器系列

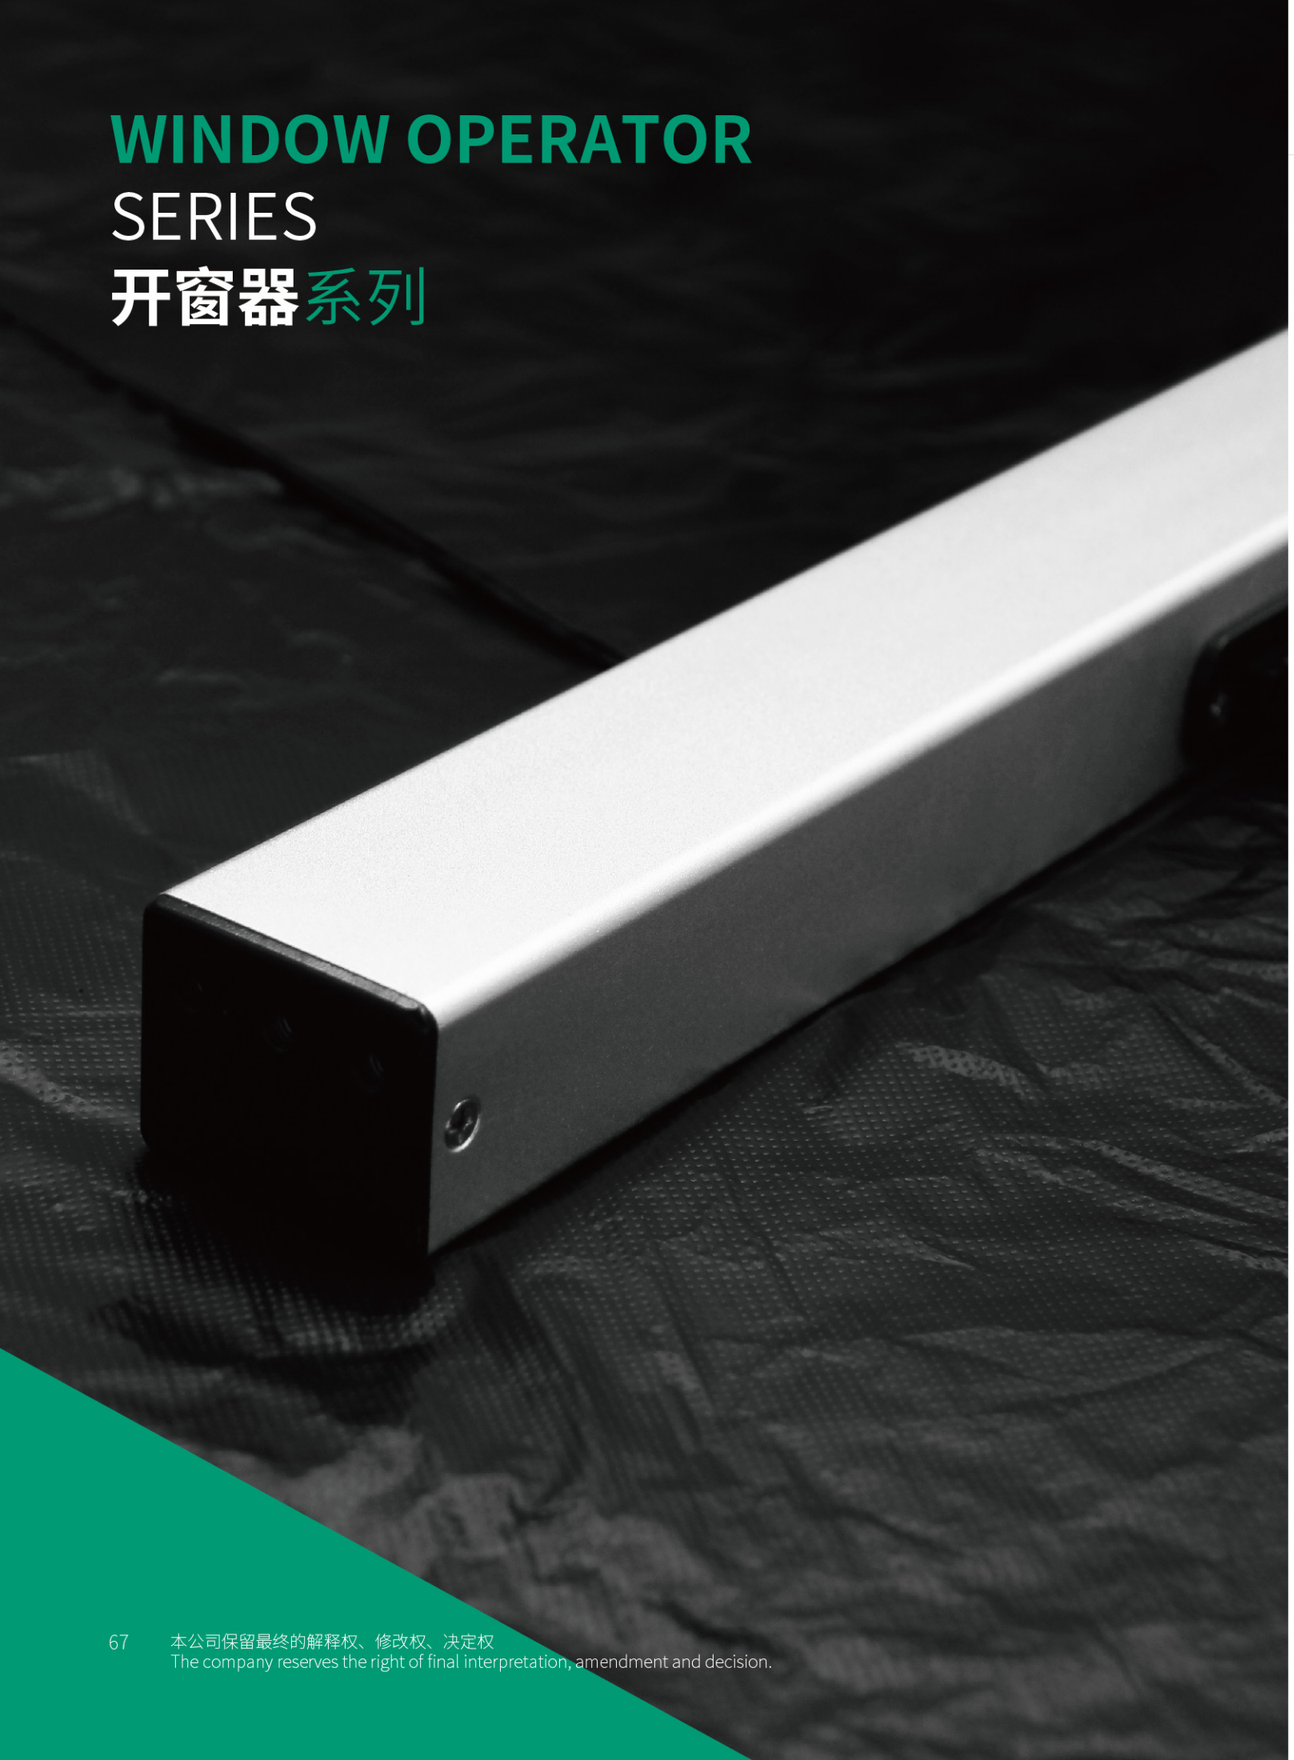

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

什么是自然排烟通风控制系统 What Is Smoke/Natrue Ventilation System

控制系统可分消防排烟和日常通风两部分。
具有消防排烟有线和消防联动的功能。
日常通风部分可通过手动开关和风雨探头自动控制。
多种型号、容量的控制箱，便于更合适的配置。
控制箱具有自动检测功能。
消防排烟部分可接一条或多条报警线，通过紧急按钮和烟感探头等外置报警设备控制。
紧急情况下控制箱备用电池可连续工作72小时。

Control system can be divided into two parts, smoke and daily ventilation.
First priority of smoke vetilation and linkage with fire system.
Daily ventilation is controlled with vent button and wind/rain sensor.
Control panels with variety of capacity, easy configuration.
Control panels contains funtion of self-erro-detecting.
Can be accessed by one or more lines, controlled by smoke vent button, alarm device and so an.
72 hours of back-up battery in control panel in emergency

自然排烟通风控制系统的重要性和必要性 The Importance And Necessity Of Smoke/Natrue Ventilation System

当建筑发生火灾时，更多的人员伤亡是由浓烟和灼热造成，通过自然排烟排热系统的运行可以最大限度地将建筑内部的烟热排出，提高火灾状况下室内人员的逃生及生存机率。
自然排烟排热系统与建筑物消防系统的自动连接，当火灾发生时，所有排烟窗自动打开，烟热迅速排出，减少烟热在建筑物内部聚集，有效地保护建筑物内部结构及生命财产安全。

When a fire occurs in a building, more casualties are caused by smoke and heat. The operation of natural smoke and heat removal system can maximize the smoke and heat removal inside the building and improve the survival and survival rate of indoor personnel in case of fire.
Automatic connection between natural smoke exhaust and building fire control system. When a fire occurs, all smoke exhaust Windows will open automatically and the smoke heat will be discharged rapidly, reducing the accumulation of smoke heat in the building and effectively protecting the internal structure of the building and the safety of life and property.

自然排烟通风控制系统在楼宇中各构成部分的描述 Description Of Various Components Of Smoke/Nature Ventilation System

完整的系统的一个来源:在该系统中，每个开窗器组成部分采用联网的方式，满足复杂的控制要求。
The source of system,each drive is connected in windows networking to meet the complex control requirements.

	手动紧急开关 Smoke Vent Button	在发生火灾时，以最高优先级打开所有消防排烟窗，并发出火灾报警。 In case of fire, with the first priority to open all windows and send alarm signal.
	烟雾感应器 Smoke sensor	一旦发生火警，开窗器自动开启。 In case of fire, windows are automatically opened.
	风雨感应器 Wind/Rain Sensor	风雨感应器实行自动监测，控制开窗器自动开或关。 Wind/rain sensor is monitoring and controls openning or closing windows.
	温度感应器 Temperature Sensor	温度感应器实行自动监测，控制开窗器自动开或关。 Automaticly detecting and controls openning or closing windows.
	控制箱 Control Panel	接收处理并发送信号，备用紧急电源，在紧急情况下自行供电。 Receiving, processing and sending signal, back-up power in case of fire.
	通风开关 Vent Button	通风开关用在电动窗系统中起日常通风开关窗作用。 Openning or closing windows by manual.
	驱动器 Drive	接收到控制箱的启动命令，并执行开启或关闭动作。 Receiving command from control panel, and implemnt of opening or closing windows.

HCD(24VDC)
链条式驱动器 Chain Drives

产品功能及特点：

- 全铝合金外壳，表面高精级阳极氧化处理，确保室外长期使用。
- 大于30,000次反复开启设计寿命。
- 具有高锁紧力，具有轻柔闭合功能。
- 内部具有电子式过载保护功能，确保驱动器的使用安全。
- 行程及推拉力可按照客户需要特殊定制，也可通过PMS设备在安装现场直接设置。
- —S型号为内置电子同步款，特别适用于较宽窗体。(当一个窗户需要用2个及以上驱动器时，可使用具有内置同步功能的产品，最多可支持8个驱动同步作用于一个窗体。)

Function and Features:

- Aluminum alloy housing with special surface treatment.
- Lifecycle more than 30000 double strokes.
- High tightening force of 1000N,and soft-closing function.
- Electronic overload protection.
- Stroke force and length and can be customized according to spcifical needs.
- Syncronous "-S" with "-S" means drives is with syncronous function,fit for wide windows.(When a window needs two or more drives,you can use drives with synchronous, support max.8 drives for one window).

序号 NO.	产品型号 Model	电压 Voltage(VDC)	电流 Current(A)	推力 Push(N)	推程 Stroke(mm)	尺寸 Dimension LxWxH(mm)
1	HCD 500/350	24	1	500	350	436x41x51
2	HCD 500/600	24	1	500	600	562x41x51
3	HCD 500/800	24	1	500	800	662x41x51
4	HCD 500/1000	24	1	500	1000	761x41x51
5	HCD 500/1200	24	1	500	1200	867x41x51

行程及推力可按照客户需求特殊定制。 The opening stroke can be customized.

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

HRD(24VDC)
齿条式驱动器 Rack Drives



产品功能及特点：

- 全铝合金外壳，表面高精级阳极氧化处理，确保室外长期使用。
- 大于30,000次反复开启设计寿命。
- 具有高锁紧力，具有轻柔闭合功能。
- 内部具有电子式过载保护功能，确保驱动器的使用安全。
- 行程及推拉力可按照客户需要特殊定制，也可通过PMS设备在安装现场直接设置。
- —S型号为内置电子同步款，特别适用于较宽窗体。(当一个窗户需要用2个及以上驱动器时，可使用具有内置同步功能的产品，最多可支持8个驱动同步作用于一个窗体。)

Function and Features:

- Aluminum alloy housing with special surface treatment.
- Lifecycle more than 30000 double strokes.
- High tightening force of 1000N,and soft-closing function.
- Electronic overload protection.
- Stroke force and length and can be customized according to spcifical needs.
- Syncronous "-S" with "-S" means drives is with syncronous function,fit for wide windows.(When a window needs two or more drives,you can use drives with synchronous, support max.8 drives for one window).

序号 NO.	产品型号 Model	电压 Voltage(VDC)	电流 Current(A)	推力 Push(N)	推程 Stroke(mm)	尺寸 Dimension LxWxH(mm)
1	HRD 800/350	24	1.2	800	350	540x48x31
2	HRD 800/600	24	1.2	800	600	790x48x31
3	HRD 800/800	24	1.2	800	800	990x48x31
4	HRD 800/1000	24	1.2	800	1000	1185x48x31

行程及推力可按照客户需求特殊定制。 The opening stroke can be customized.

HRD-S同步款

产品功能及特点：

- 基本参数同HRD基本款系列，增加了同步功能。
- 内置同步，无需另配外置同步器。
- 推程及速度可无级调节。
- 最多可使8个驱动器同步运行。
- 可用上位机进行设置及调节参数。
- 不同负载的驱动器可通过同步功能达到速度相同。

Function and Features:

- Similar with HRD,adding internal synchronous function
- Modifiable speed
- Work together with max.8 drives
- Setting parameter with PC
- Same running speed by different load.

T600(24VDC)
螺杆式驱动器 Screw Drives



产品功能及特点：

- 产品外观精美、简洁，多种安装支架以适应不同的窗户型材；
- 具有过载保护装置：当遇阻时，开窗器会自动停止以保护电机的安全运行及系统结构不被破坏；
- 开窗器行程、长度可根据客户需求定制；
- 产品外壳为银白色(标准品)可根据客户需求定制

Function and Features:

- The product design is simple but elegant.Different installation bracket is provided to meet all kinds of profile.
- The overload protection device is applied to prevent damaged of the window operator from external drag.
- The opening stroke can be customized.
- The standard finish of the outer case is silver painted but also can be customized.

序号 NO.	产品型号 Model	电压 Voltage(VDC)	电流 Current(A)	推力 Push(N)	推程 Stroke(mm)	尺寸 Dimension LxWxH(mm)
1	T600	24	1.4	600	600	Ø39x940

行程及推力可按照客户需求特殊定制。 The opening stroke can be customized.

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

HQD
手摇曲臂开窗器 Hand Crank Window Operator

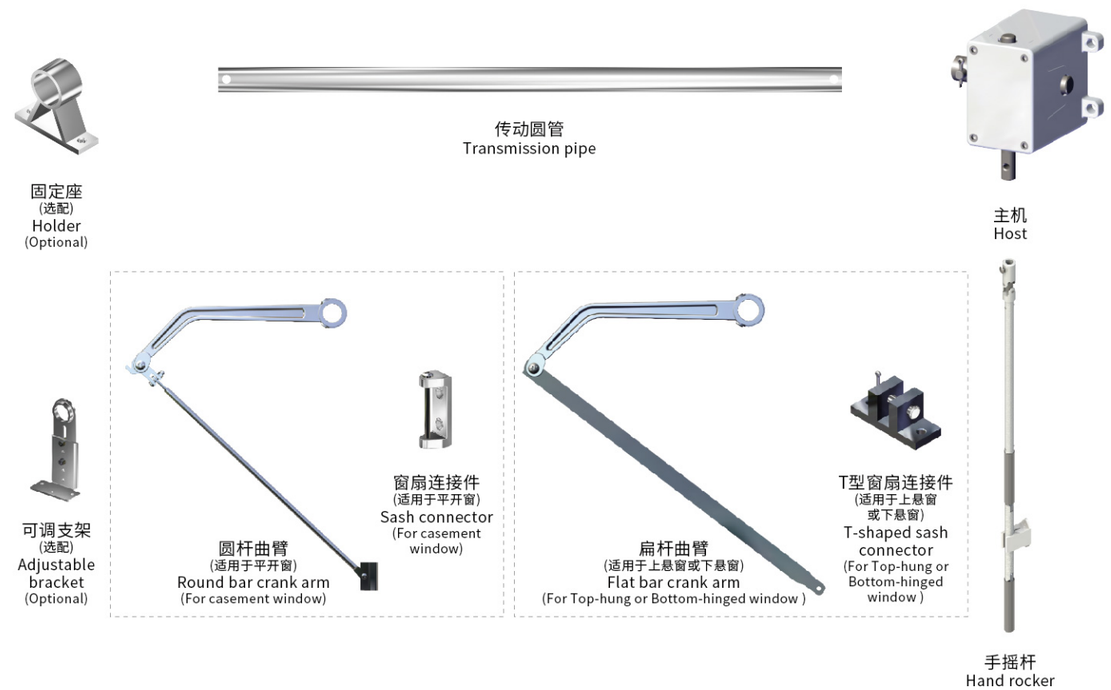

产品功能及特点：

- 适用于各种铝合金，幕墙，塑钢型材。
- 安装灵活，适用于各类厂房，使用方便，物美价廉。
- 平滑、畅顺的强力输出，多种推力可供选择。
- 材料的极度坚硬保证了驱动器的安全平衡运行。
- 大于20,000次推出与拉回测试。

Function and Features:

- Suitable for all kinds of aluminum, curtain wall and UPVC profiles.
- Flexible installation.Suitable for all kinds of workshops, easy to use, good quality and low price.
- Smoothly powerful output，Various thrusts can be chosen.
- The extremely hard material guarantees the safe and balanced operation of the drive.
- More than 20,000 push out and pullback tests.

技术参数：

- 推力/拉力：800N
- 开启角度：30°~70°
- 环境温度：-30℃~+75℃

Technical Parameters:

- Push/Pull:800N
- Opening angle:30°~70°
- Environment temperature:-30℃~+75℃

HMD
手摇链条开窗器 Hand Chain Window Operator

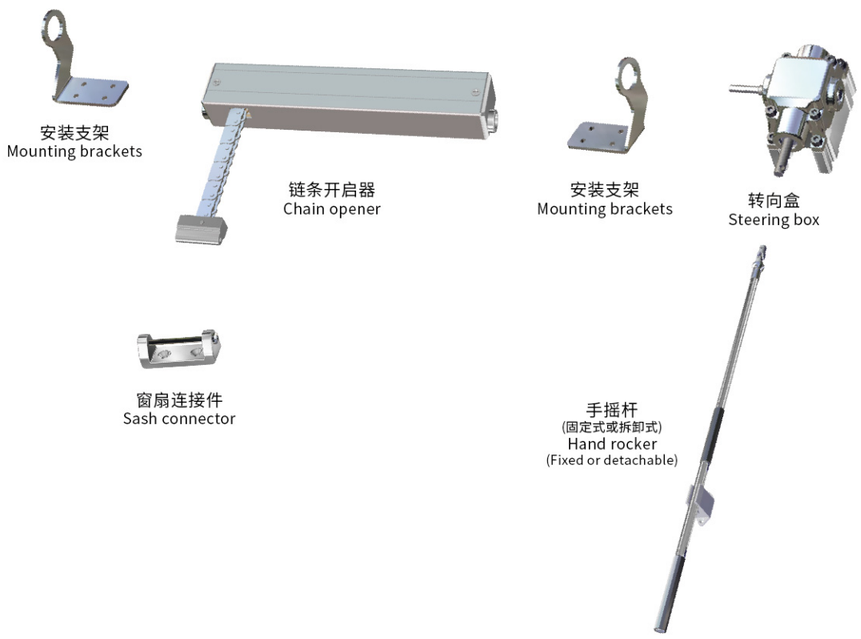

产品功能及特点：

- 适用于各种铝合金、幕墙、塑钢和推拉型材。
- 安装灵活，根据有没有窗台的情况，配合不同高度的安装支架安装。
- 平滑、畅顺的强力输出，多种推程可供选择，最大可达600mm。
- 标配碳钢镀镍链条带，材料的极度坚硬保证了驱动器的安全平衡运行。
- 大于15,000次推出与拉回测试。

技术参数：

- 推力/拉力：300N
- 行程距离：300mm/600mm
- 环境温度：-30℃~+75℃

Function and Features:

- Suitable for all kinds of aluminum, curtain wall, UPVC and sliding profiles.
- Flexible installation.Mounting brackets of different heights will be matched according to the different window sill.
- Smoothly powerful output，various distances can be chosen, the max is 600mm.
- Carbon steel nickel plated chain strap as the standard,the extremely hard material guarantees the safe and balanced operation of the drive.
- More than 15,000 push out and pullback tests.

Technical Parameters:

- Push/Pull:300N
- Distance:300mm/600mm
- Environment temperature:-30℃~+75℃

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

主控制箱 Main Controller
BCS32

供电电压 Service Voltage(VAC)	输出电压 Output Voltage(VDC)	最大输出电流 Max. Output Current(A)	尺寸LxWxT Dimension(mm)
220	24	32	400x400x200

分控制箱 Sub-Controller
BCS32-X

供电电压 Service Voltage(VAC)	输出电压 Output Voltage(VDC)	最大输出电流 Max. Output Current(A)	尺寸LxWxT Dimension(mm)
220	24	32	300x400x200

消防联动控制箱 Fire Linkage Controller
HVS9100

供电电压 Service Voltage(VAC)	输出电压 Output Voltage(VDC)	输出电流 Output Current(A)	输出组数 Output Groups	尺寸LxWxT Dimension(mm)
AC220V	24	30A	1	500x400x200
		40A	1	
		60A	2	
		90A	3	600x500x200
		100A	3	
		120A	4	

中央控制箱 Central Controller
HSP



输入功率 Input Power(VA)	输出电流 Output Current(A)	尺寸LxWxT Dimension(mm)
480	16	500x500x210
960	32	600x600x210

水晶亚克力手持式无线发射器
Crystal Acrylic Handheld Wireless Transmitter

电池类型 Battery Type	发射频率 Launch Frequency	发射距离 Launch Distance	工作温度 Working Temperature
3V钮扣电池CR2430, 寿命1年以上 3V button battery CR2430, Life span over 1 year	433.92MHZ	室外200米 室内50米 Outdoor 200m Indoor 50m	-20°C~+55°C

按键一体式手持式无线发射器(868频率)
Integrated Button Handheld Wireless Transmitter (868 Frequency)



电池类型 Battery Type	发射频率 Launch Frequency	发射距离 Launch Distance	工作温度 Working Temperature
7号电池(2xAAA), 寿命1年以上 No. 7 battery (2xAAA) Life span over 1 year	868MHZ	室外200米 室内50米 Outdoor 200m Indoor 50m	-20°C~+55°C

水晶小按键式(单路/双路直流86盒直流接收器)
Crystal Small Button (Single Channel, Double Channel DC 86 Box DC Receiver)

供电电压 Service Voltage (VAC)	输出电压 Output Voltage (VDC)	负载功率 Load Power	接收频率 Receive Frequency	工作温度 Working Temperature	控制方式 Control Mode
AC230V 50Hz	DC24V 直流电压 DC24V DC voltage	≤36W	433.92MHZ	-40°C~+85°C	遥控或手控 Remote control or hand control
		≤72W			

直流输入输出开窗器同步器
Dc Input/output Window Opener Synchronizer

供电电压 Service Voltage (VAC)	输出电压 Output Voltage (VDC)	负载功率 Load Power	工作温度 Working Temperature	控制方式 Control Mode
DC24V	DC24V直流电压 DC24V DC voltage	>72W	-40°C~+85°C	遥控或手控 Remote control or hand control

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

钢化玻璃面板触摸屏(单路86盒直流接收器)
Toughened Glass Touch Screen (Single Channel 86 Box DC Receiver)

供电电压 Service Voltage (VAC)	输出电压 Output Voltage (VDC)	负载功率 Load Power	接收频率 Receive Frequency	工作温度 Working Temperature	控制方式 Control Mode
AC100-240V 50Hz	DC24V 直流电压 DC24V DC voltage	≤36W	433.92MHZ	-40°C~+85°C	遥控或手控 Remote Control Or Hand Control

大功率触摸屏(单路86盒直流接收器)
High Power Touch Screen (Single Channel 86 Box DC Receiver)

供电电压 Service Voltage (VAC)	输出电压 Output Voltage (VDC)	负载功率 Load Power	接收频率 Receive Frequency	工作温度 Working Temperature	控制方式 Control Mode
AC100-240V 50Hz	DC24V 直流电压 DC24V DC voltage	≤72W	433.92MHZ	-40°C~+85°C	遥控或手控 Remote Control Or Hand Control

无线风雨感应器
Wireless Wind Rain Sensors

供电电压 Service Voltage (Vac)	接收频率 Receive Frequency	工作温度 Working Temperature	控制方式 Control Mode	保护等级 Protection Level
DC12V	433.92MHZ	-20°C~+85°C	无线控制 Wireless Control	IP55

GUARDRAIL
SERIES
立柱系列

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

LZ-71001(原型号JZ-101、LZ-90101)

(50x50x302)

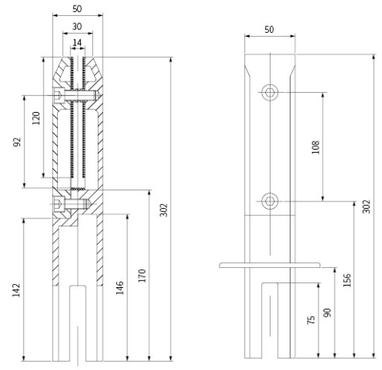

LZ-71002(原型号JZ-102、LZ-90102)

(50x50x362)

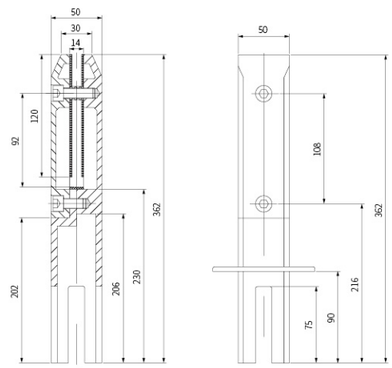

LZ-72001(原型号JZ-201、LZ-90201)

(Ø50x302)

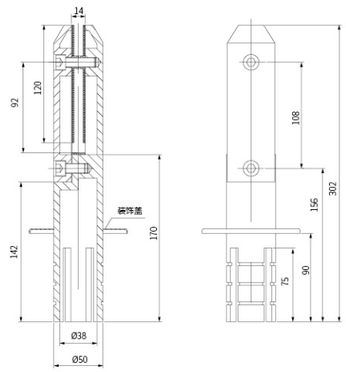

LZ-72002(原型号JZ-202、LZ-90202)

(Ø50x362)

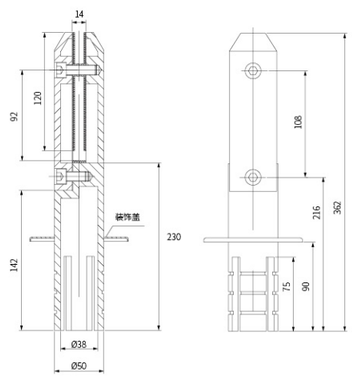

装饰盖 Decoation Cover

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

LZ-72003(原型号JZ-203、LZ-90301)

(Ø48x220)

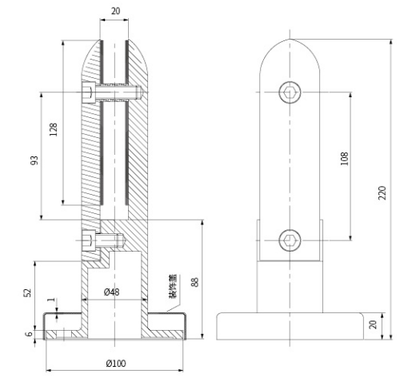

LZ-72004(原型号JZ-204、LZ-90302)

(Ø48x302)

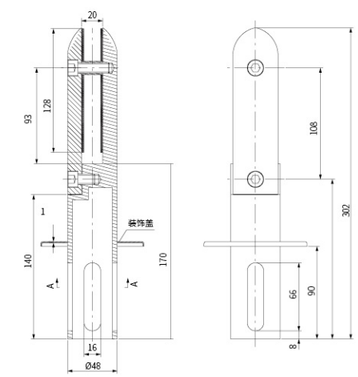

SH-G350(原型号SH-1880)

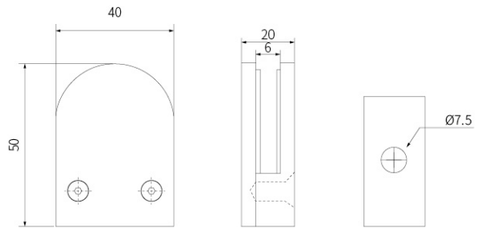

SH-G351(原型号SH-1881)

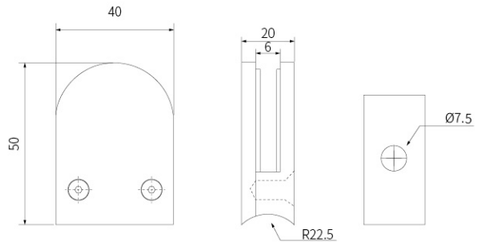

SH-G490(原型号SH-1890)

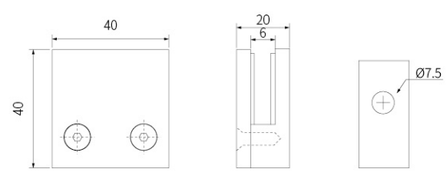

SH-G489(原型号SH-1891)

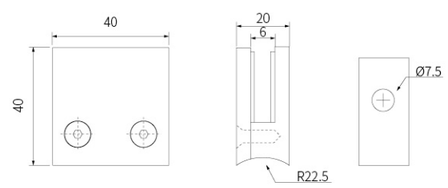

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

LZ-11001

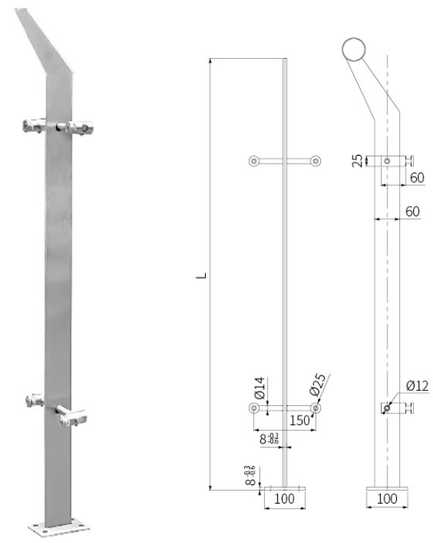

LZ-11002

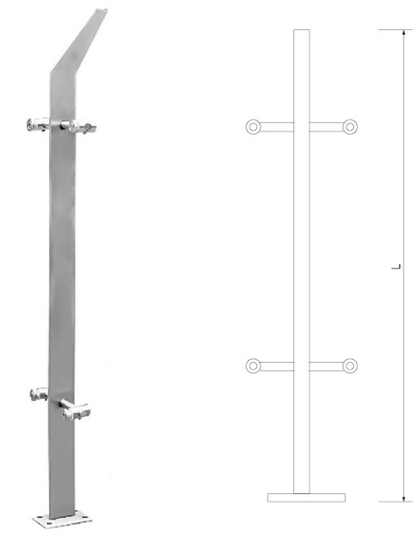

LZ-12001

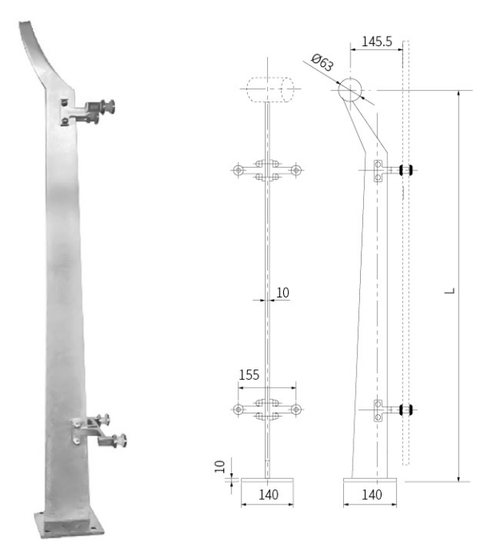

LZ-12002

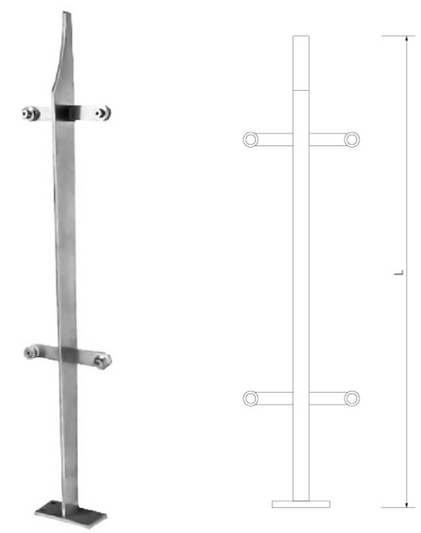

不锈钢玻璃栏杆立柱 Stainless Steel Baluster

LZ-21001

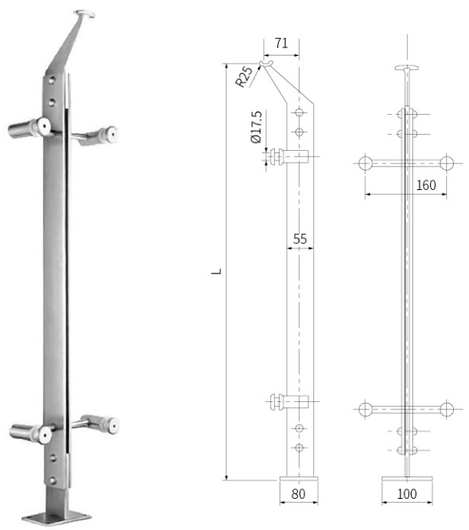

LZ-21002

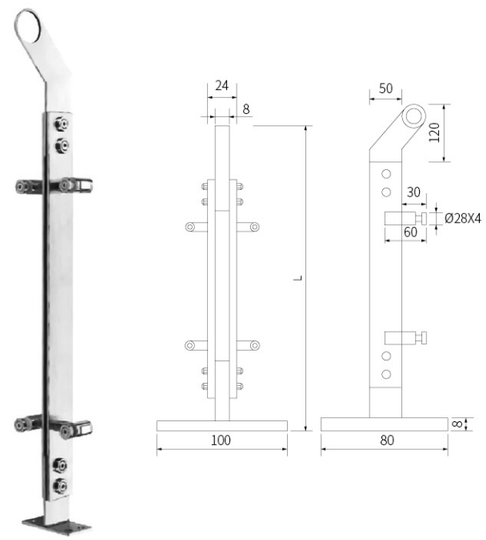

LZ-21005

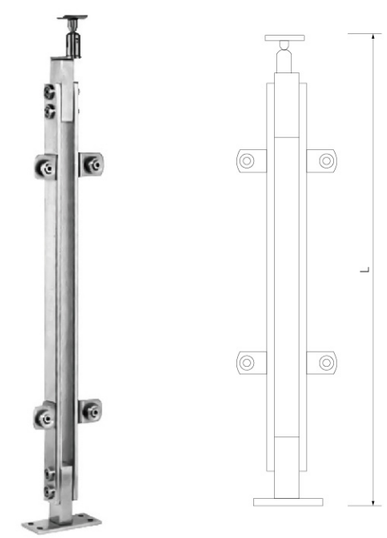

LZ-21006

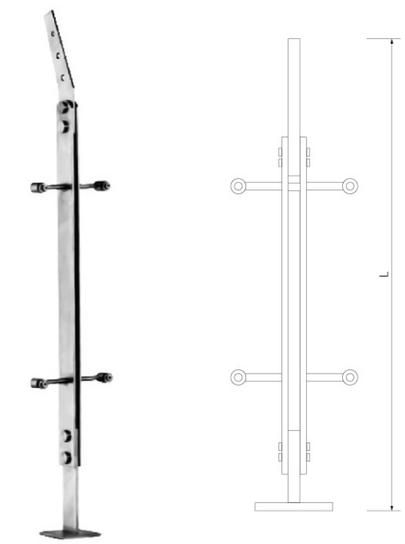

LZ-21003

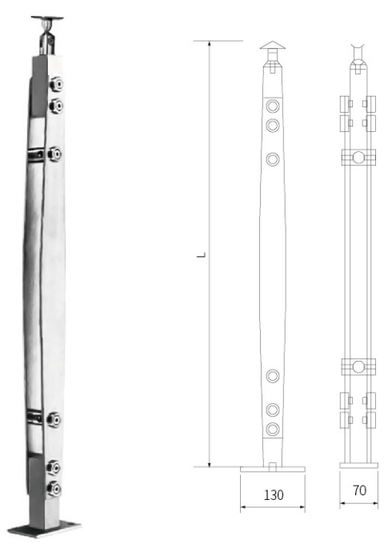

LZ-21004

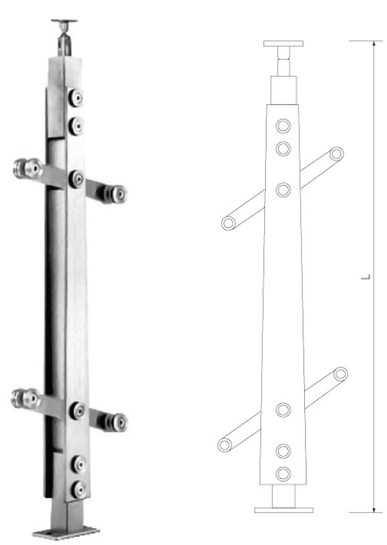

LZ-21010

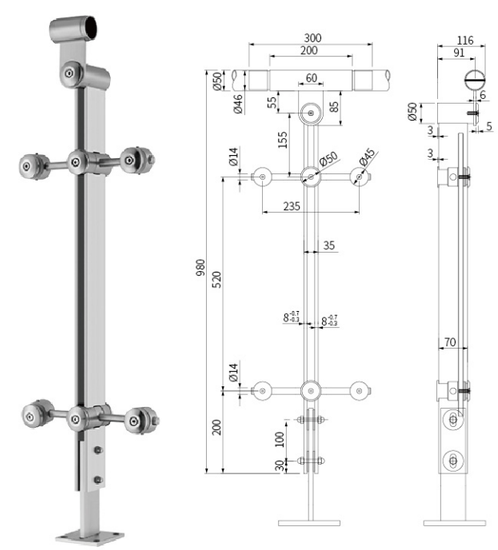

LZ-22001

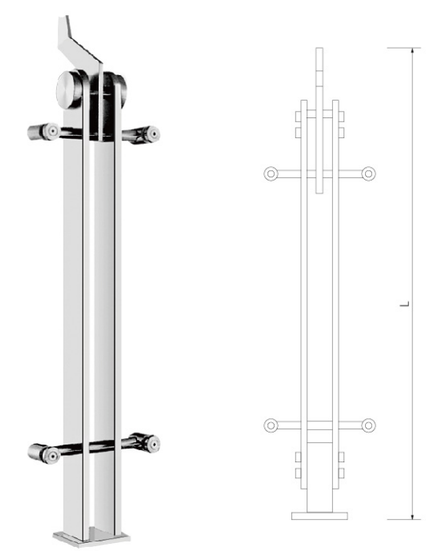

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

LZ-41001

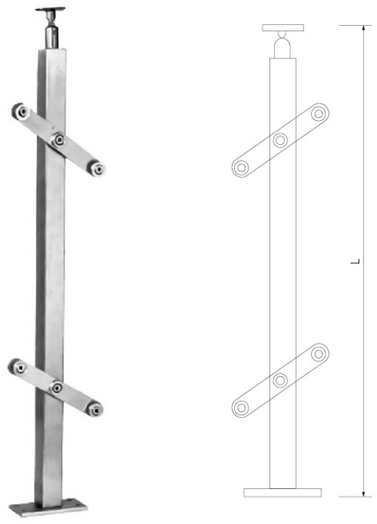

LZ-G01(原型号LZG-L01)

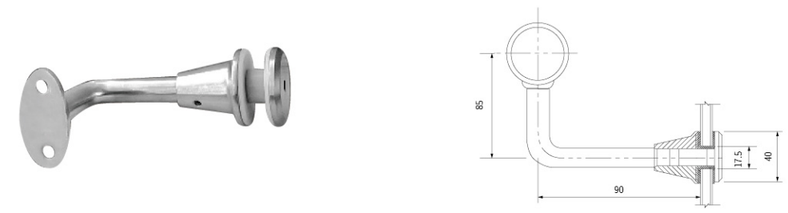

LZ-G02(原型号LZG-L02)

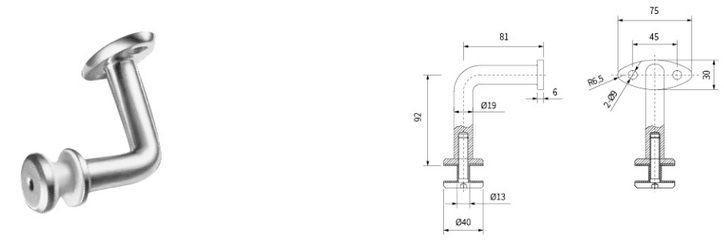

LZ-G06(原型号LZG-L06)

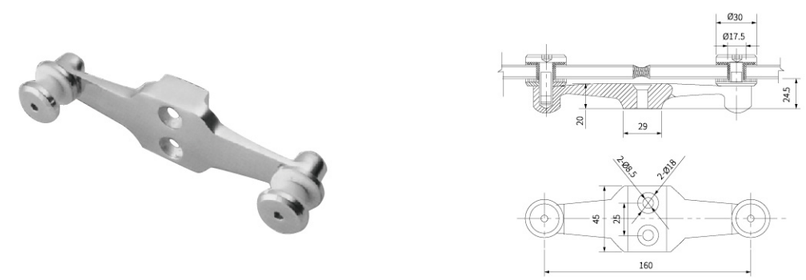

LZ-G07(原型号LZG-L07)

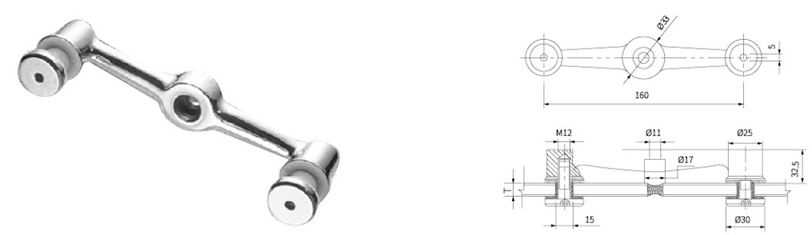

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

LZ-G09(原型号LZG-L09)





LZ-G10(原型号LZG-L10)





LZ-G12(原型号LZG-L12)



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GLASS CURTAIN WALL FITTINGS SERIES
幕墙配件系列

驳接头承载力推荐表
Design Load of Routel

类别 Type	序号 No.	型 号 Item	驳接头轴向承载力推荐值(N)(负风压) Recommended Bearing of Axial Swivel Joint Negative pressure	驳接头径向承载力推荐值(N)(自重) Recommended Bearing of Radial Swivel Joint Weight
浮头式 Flat cap type	1	GCW-BJT-001	4500	2000
	2	GCW-BJT-002	4500	2000
	3	GCW-BJT-003	4500	2000
	4	GCW-BJT-004	4500	1600
沉头式 Countersunk type	5	GCW-BJT-012	4500	2000
	6	GCW-BJT-018	4500	2000
	7	GCW-BJT-019	6000	2500
缝用式 Seam type	8	GCW-BJT-011	6000	2500

驳接爪承载力设计值
Design Load of Spder

序号 No.	型 号 Item	单爪轴向承载力推荐值(N)(负风压) Recommdended Bearing of Axial Single Claw	单爪径向承载力推荐值(N)(自重) Recommended Bearing of Radial Single Claw
1	200系列	2200	1100
2	220系列	3500	2000
3	250系列	4000	2000
4	300系列	4500	2000
5	L200系列	4000	2000
6	L220系列	4000	2000
7	L220系列	4000	2000
8	K200	2000	1000

玻璃吊夹许用载荷
Allowable Load for Glass Suspension Clamp

序号 No.	吊夹名称 Item	许可荷载 Allowable Load
1	GCW-DJ-001	4000
2	GCW-DJ-002	8000

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GCW-ZJ-121(60)



GCW-ZJ-121(85)



GCW-ZJ-122(90°)



GCW-ZJ-122(180°)



GCW-ZJ-123



GCW-ZJ-124



不锈钢接驳爪 Stainless Steel Spider

GCW-ZJ-161(80)

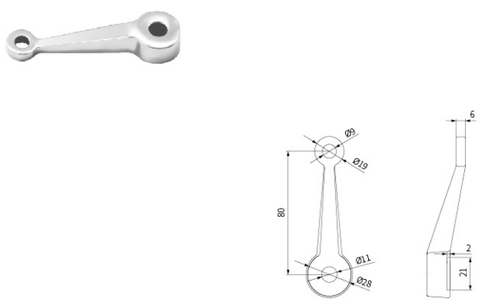

GCW-ZJ-161(113)

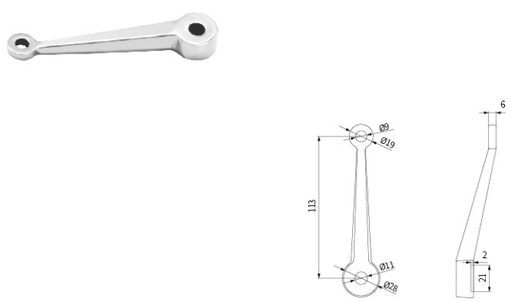

GCW-ZJ-201(100)

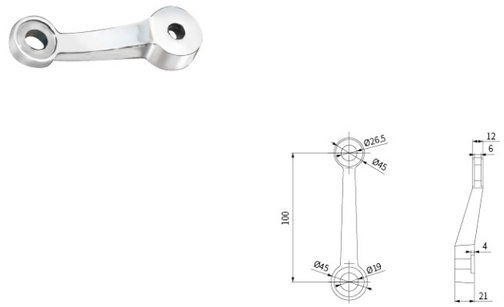

GCW-ZJ-201(141)

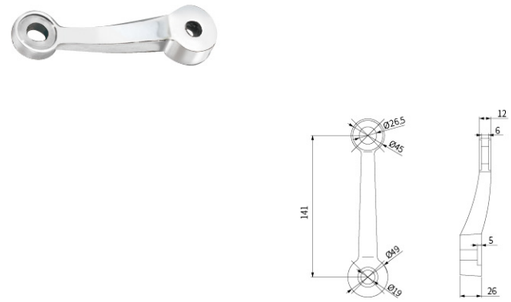

GCW-ZJ-162(90°)

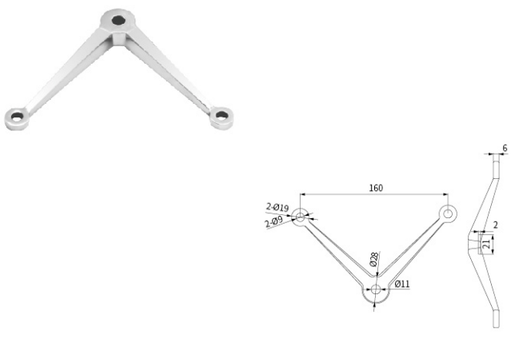

GCW-ZJ-162(180°)

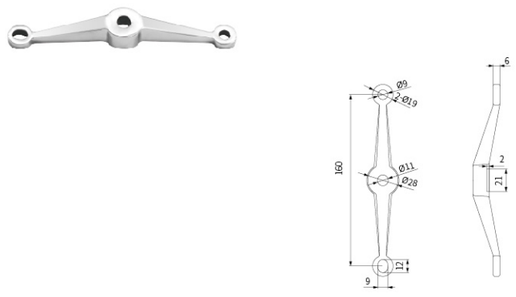

GCW-ZJ-202(90°)

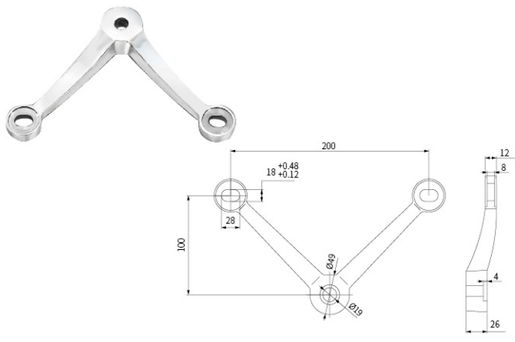

GCW-ZJ-202(180°)

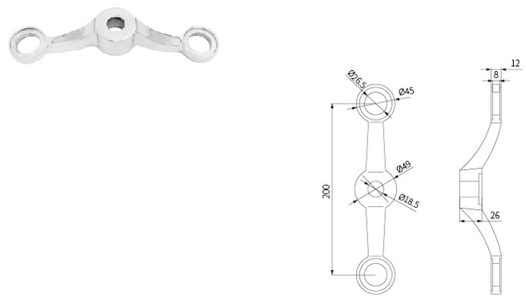

GCW-ZJ-164

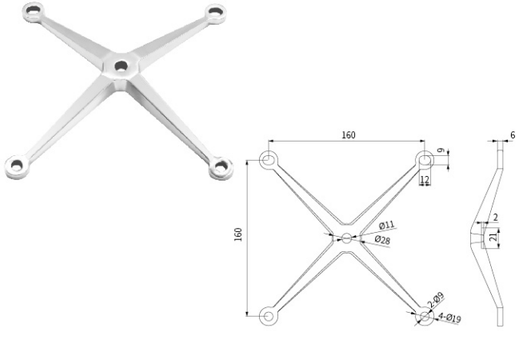

GCW-ZJ-203

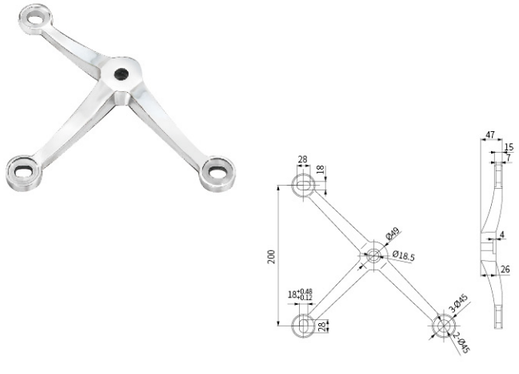

GCW-ZJ-204

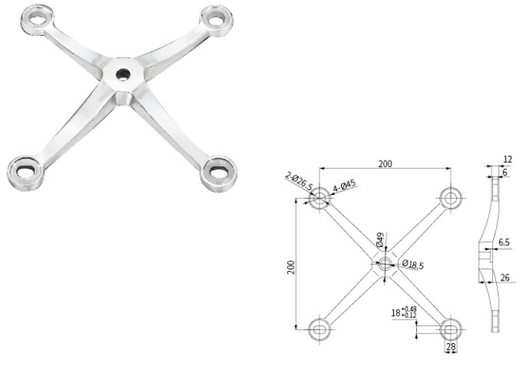

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GCW-ZJ-221(110)

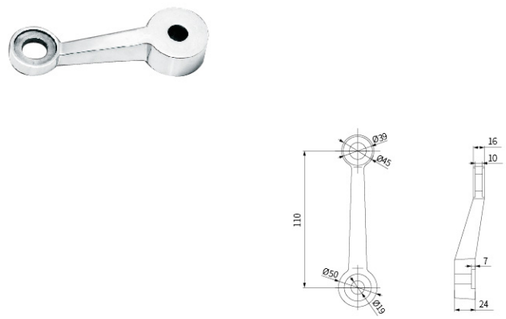

GCW-ZJ-221(155)

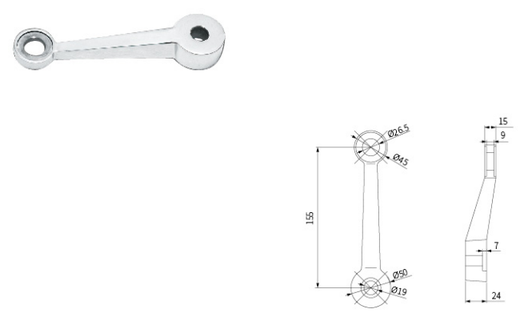

GCW-ZJ-251(125)

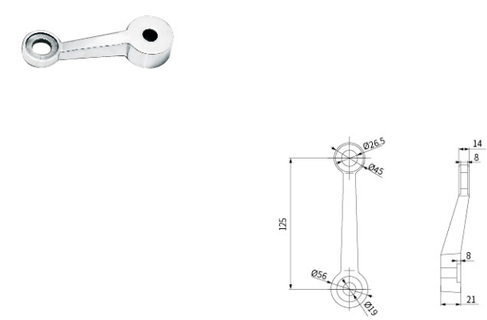

GCW-ZJ-251(177)

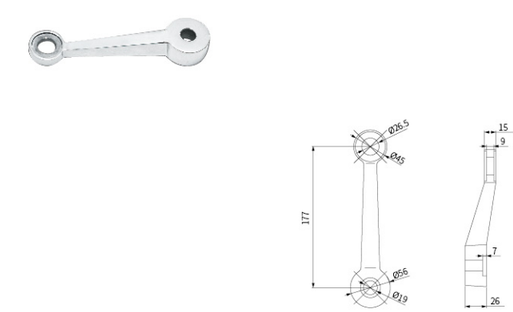

GCW-ZJ-222(90°)

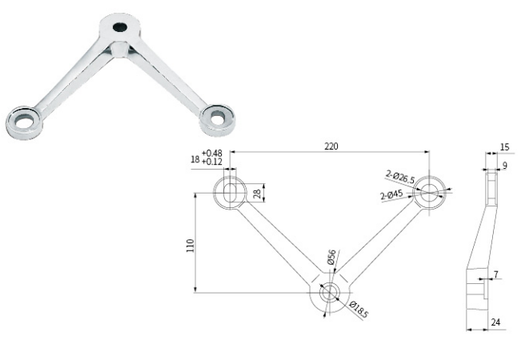

GCW-ZJ-222(180°)

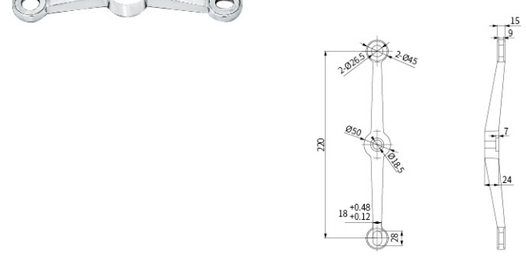

GCW-ZJ-252(90°)

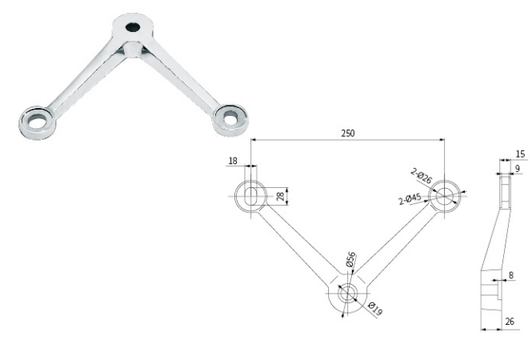

GCW-ZJ-252(180°)

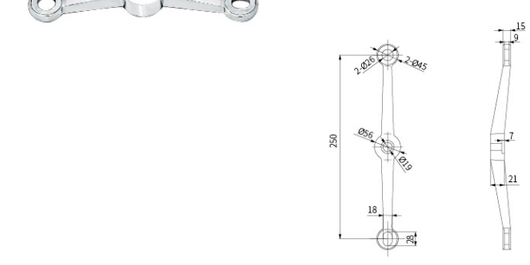

GCW-ZJ-223

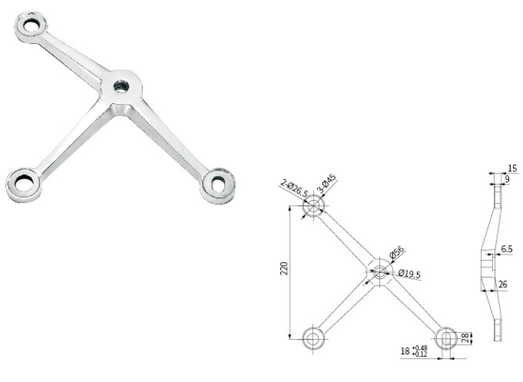

GCW-ZJ-224

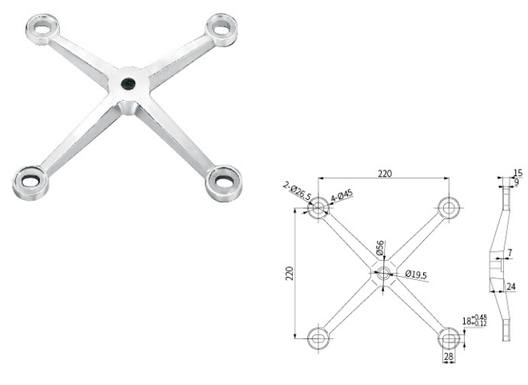

GCW-ZJ-253

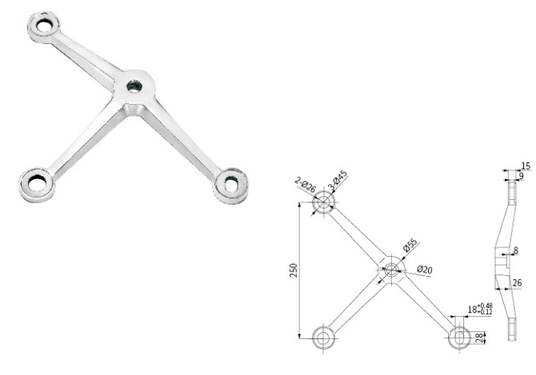

GCW-ZJ-254

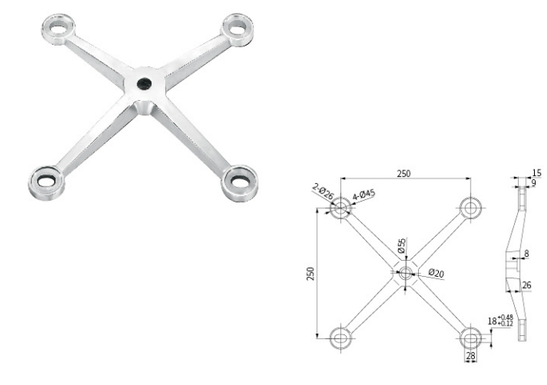

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GCW-ZJ-301(150)



GCW-ZJ-301(210)



GCW-ZJ-302(90°)



GCW-ZJ-302(180°)



GCW-ZJ-303



GCW-ZJ-304



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GCW-ZL-200
(原型号/Original Modle GCW-ZJ-200D)

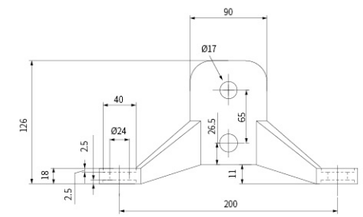

GCW-ZL-220
(原型号/Original Modle GCW-ZJ-220D)

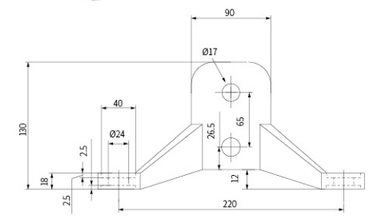

GCW-ZL-250
(原型号/Original Modle GCW-ZJ-250D)

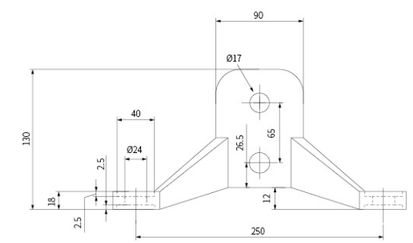

GCW-ZK-201
(原型号/Original Modle GCW-ZJ-202C)



GCW-ZK-202
(原型号/Original Modle GCW-ZJ-204C)



GCW-ZL-201L
原型号/Original Modle GCW-ZJ-200L



GCW-ZL-201R
原型号/Original Modle GCW-ZJ-200R



GCW-ZL-221L
原型号/Original Modle GCW-ZJ-220L



GCW-ZL-221R
原型号/Original Modle GCW-ZJ-220R



GCW-ZL-251L
原型号/Original Modle GCW-ZJ-250L



GCW-ZL-251R
原型号/Original Modle GCW-ZJ-250R



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

GCW-BJT-001



GCW-BJT-002



GCW-BJT-003



GCW-BJT-004



GCW-BJT-011



GCW-BJT-012



GCW-BJT-018



GCW-BJT-019



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

沉式驳接头玻璃开孔图
Glass hole-digging for countersunk route

单层玻璃 Single glass



夹胶玻璃 Laminated glass



中空玻璃 Insulated glass



中空夹胶玻璃 Insulated Laminated glass



浮式驳接头玻璃开孔图
Glass hole-digging for flat cap route

单层玻璃 Single glass



夹胶玻璃 Laminated glass



中空玻璃 Insulated glass

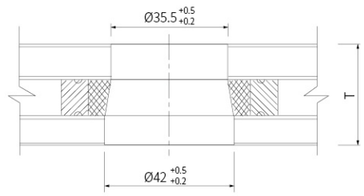

中空夹胶玻璃 Insulated Laminated glass

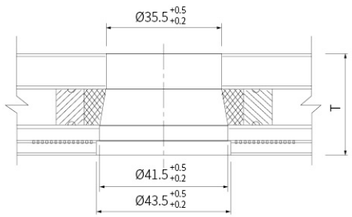

GCW-ZJJ-001



GCW-DJ-001



GCW-DJ-002





本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

BATHROOM HARDWARE SERIES
浴室五金系列

SH-Y121
(原型号/Original Modle SH-3121)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对墙90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to wall 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material:Stainless Steel
Surface:SSS,PSS



SH-Y122
(原型号/Original Modle SH-3122)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃180°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to glass 180° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material:Stainless Steel
Surface:SSS,PSS



SH-Y123
(原型号/Original Modle SH-3123)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃135°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material:Stainless Steel
Surface:SSS,PSS



SH-Y124
(原型号/Original Modle SH-3124)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to glass 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material:Stainless Steel
Surface:SSS,PSS



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

SH-Y211
(原型号/Original Modle SH-3151)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对墙90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to wall 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-Y252
(原型号/Original Modle SH-3152)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃180°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to Glass 180° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-Y253
(原型号/Original Modle SH-3153)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃135°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-Y214
(原型号/Original Modle SH-3154)

技术参数：
闭门成25°时带自动闭门功能
玻璃对玻璃90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：8~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
When the door is closed to 25°, the door will automatically close Glass to glass 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：8~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-390 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S311
(原型号/Original Modle SRS-S391)

SRS-S312
(原型号/Original Modle SRS-S392)

SRS-S323
(原型号/Original Modle SRS-S393)

SRS-S394

SRS-S395

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S398

平面安装图：
Plane installation diagram

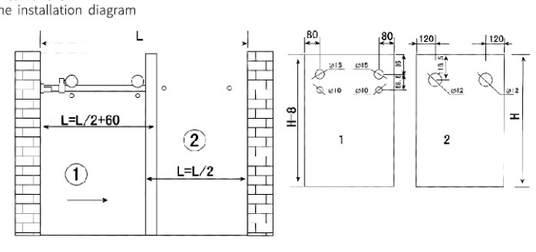

截面安装图：
Sectional installation diagram



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-400 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S401

SRS-S402

SRS-S403

SRS-394
(原型号/Original Modle SRS-S404)

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S398
(原型号/Original Modle SRS-S407)

SRS-S319

平面安装图：
Plane installation diagram

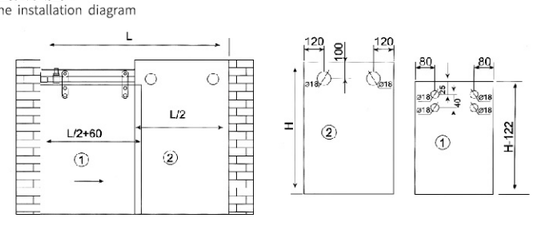

截面安装图：
Sectional installation diagram



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-410 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S361
(原型号/Original Modle SRS-S411)

SRS-S343
(原型号/Original Modle SRS-S412)

SRS-S373
(原型号/Original Modle SRS-S413)

SRS-S314
(原型号/Original Modle SRS-S414)

SRS-S325
(原型号/Original Modle SRS-S415)

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S318
(原型号/Original Modle SRS-S418)

平面安装图：
Plane installation diagram

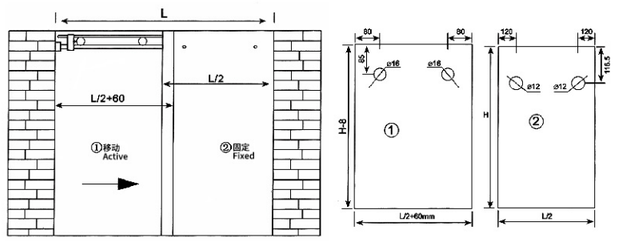

截面安装图：
Sectional installation diagram



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-430 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S361
(原型号/Original Modle SRS-S411)

SRS-S343
(原型号/Original Modle SRS-S412)

SRS-S373
(原型号/Original Modle SRS-S413)

SRS-S314
(原型号/Original Modle SRS-S414)

SRS-S325
(原型号/Original Modle SRS-S415)

SRS-S313
(原型号/Original Modle SRS-S436)

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S318
(原型号/Original Modle SRS-S418)

平面安装图：
Plane installation diagram

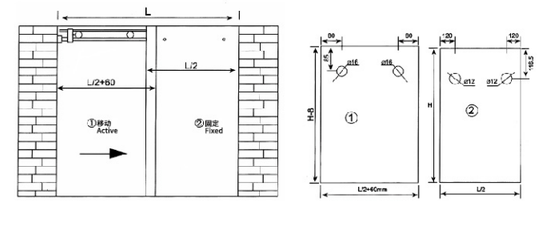

截面安装图：
Sectional installation diagram



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-440 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S311
(原型号/Original Modle SRS-S441)

SRS-S312
(原型号/Original Modle SRS-S442)

SRS-S323
(原型号/Original Modle SRS-S443)

SRS-S314
(原型号/Original Modle SRS-S414)

SRS-S325
(原型号/Original Modle SRS-S415)

SRS-S446

SRS-S317



SRS-S318
(原型号/Original Modle SRS-S418)

SRS-S449

SRS-S441
(原型号/Original Modle SRS-S4410)



SRS-S442
(原型号/Original Modle SRS-S4411)

平面安装图：
Plane installation diagram

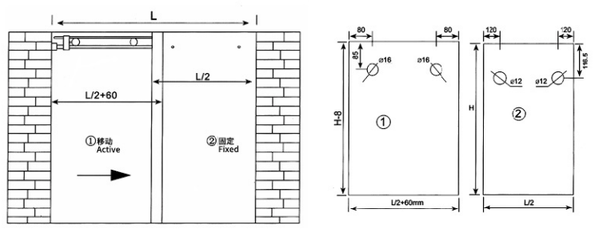

截面安装图：
Sectional installation diagram



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

备忘录 Memo

SH-G192
(原型号/Original Modle SH-3292)

技术参数：
玻璃对墙90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to wall 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G193
(原型号/Original Modle SH-3293)

技术参数：
玻璃对玻璃90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G195
(原型号/Original Modle SH-3295)

技术参数：
玻璃对玻璃180°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G196
(原型号/Original Modle SH-3296)

技术参数：
玻璃对玻璃135°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

SH-G492
(原型号/Original Modle SH-3392)

技术参数：
玻璃对墙90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to wall 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G482
(原型号/Original Modle SH-3393)

技术参数：
玻璃对玻璃90°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 90° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G486
(原型号/Original Modle SH-3395)

技术参数：
玻璃对玻璃180°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



SH-G484
(原型号/Original Modle SH-3396)

技术参数：
玻璃对玻璃135°连接，不分左右式
适用玻璃厚度：6~12mm
两只最大承重：45kg
产品材质：不锈钢
表面处理：拉丝/镜光
Technical Parameters:
Glass to glass 135° connection
For Din L and Din R handed door
Glass Thickness：6~12mm
Max. Capacity Of Two Hinges：45kg
Material：Stainless Steel
Surface：SSS,PSS



WS-161
(原型号/Original Modle WS-1261)

技术参数：
适用玻璃厚度：6/8/10/12mm，X=16mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6/8/10/12mm，X=16mm
Material：PVC



WS-163
(原型号/Original Modle WS-1263)

技术参数：
适用玻璃厚度：6/8/10/12mm，X=16mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6/8/10/12mm，X=16mm
Material：PVC



WS-165
(原型号/Original Modle WS-1265)

技术参数：
适用玻璃厚度：6mm，X=7mm
8mm，X=8mm
10/12mm，X=9mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6mm，X=7mm
8mm，X=8mm
10/12mm，X=9mm

Material：PVC



WS-266
(原型号/Original Modle WS-1266(90°/180°磁性防水条)

技术参数：
适用玻璃厚度：6mm，X=22-23mm
8/10mm，X=24-25mm
12mm，X=21-22mm
产品材质：PVC
颜色：黑磁/白磁
Technical Parameters:
Glass Thickness：6mm，X=22-23mm
8/10mm，X=24-25mm
12mm，X=21-22mm
Material：PVC
Color:Black/White magnetic



WS-268
(原型号/Original Modle WS-1268(135°磁性防水条)

技术参数：
适用玻璃厚度：6mm，X1=14mm，X2=18mm
8mm，X1=11mm，X2=21mm
10mm，X1=12mm，X2=23mm
12mm，X1=13mm，X2=24mm
产品材质：PVC
颜色：黑磁/白磁
Technical Parameters:
Glass Thickness：6mm，X1=14mm，X2=18mm
8mm，X1=11mm，X2=21mm
10mm，X1=12mm，X2=23mm
12mm，X1=13mm，X2=24mm
Material：PVC
Color:Black/White magnetic



WS-172
(原型号/Original Modle WS-1272)

技术参数：
适用玻璃厚度：6mm，X=11mm
8mm，X=12mm
10/12mm，X=13mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6mm，X=11mm
8mm，X=12mm
10/12mm，X=13mm
Material：PVC



WS-174
(原型号/Original Modle WS-1274)

技术参数：
适用玻璃厚度：6/8mm，X=7mm
10mm，X=9mm
12mm，X=10mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6/8mm，X=7mm
10mm，X=9mm
12mm，X=10mm
Material：PVC



WS-175
(原型号/Original Modle WS-1275)

技术参数：
适用玻璃厚度：6mm，X=11/17/20mm
8mm，X=11mm
10/12mm，X=12mm
产品材质：PVC
Technical Parameters:
Glass Thickness：6mm，X=11/17/20mm
8mm，X=11mm
10/12mm，X=12mm
Material：PVC



FD-159
(原型号/Original Modle FD-059)

产品材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304
Surface：SSS、PSS



FD-250
(原型号/Original Modle FD-050)

产品材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304
Surface：SSS、PSS



FD-252
(原型号/Original Modle FD-052)

产品材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304
Surface：SSS、PSS



FD-255
(原型号/Original Modle FD-055)

产品材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304
Surface：SSS、PSS



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

FD-261
(原型号/Original Modle FD-061)

产品材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304
Surface：SSS、PSS



FD-319
(原型号/Original Modle FD-1019)

产品材质：SUS304，ABS塑料
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304，ABS
Surface：SSS、PSS



FD-321
(原型号/Original Modle FD-1021)



产品材质：SUS304，ABS塑料
表面处理：拉丝、镜光
Material：SUS304，ABS
Surface：SSS、PSS
地漏面板可根据地面铺贴瓷砖进行
随意搭配
Floor drain face plate can ground
floor spread to stick ceramic tile
to undertake optional collocation.



SP-113
(原型号/Original Modle SPH-0013)

浴室拉手
材质：铜
表面处理：镜光
Shower Room Handle
Material:Brass
Surface:PSS



SP-115
(原型号/Original Modle SPH-0015)

浴室拉手
材质：铜
表面处理：镜光
Shower Room Handle
Material:Brass
Surface:PSS



SP-116
(原型号/Original Modle SPH-0016)

浴室拉手
材质：铜
表面处理：镜光
Shower Room Handle
Material:Brass
Surface:PSS



SP-125
(原型号/Original Modle SPH-0025)

浴室拉手
材质：铜
表面处理：镜光
Shower Room Handle
Material:Brass
Surface:PSS



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

SP-221
(原型号/Original Modle SPH-1121)

浴室拉手
材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Shower Room Handle
Material:SUS304
Surface:SSS,PSS



SP-223
(原型号/Original Modle SPH-1123)

浴室拉手
材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Shower Room Handle
Material:SUS304
Surface:SSS,PSS



SP-365
(原型号/Original Modle SPH-1165)

浴室拉手
材质：SUS304
表面处理：拉丝、镜光
Shower Room Handle
Material:SUS304
Surface:SSS,PSS



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：60KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:60kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-101 标准配置 (Standard Configuration)

SH-G192

SH-Y121

SRS-S101

SRS-S102



SRS-S318

SP-365

WS-266

WS-162

WS-175

平面安装图：
Plane installation diagram





浴室夹开孔图



固定夹开孔图

本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：60KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:60kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-102 标准配置 (Standard Configuration)

SH-G192

SH-Y121

SRS-S307

SRS-S103

SRS-S367

SP-365

WS-266

WS-162

WS-175

平面安装图：
Plane installation diagram





浴室夹开孔图



固定夹开孔图

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-310 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S311

SRS-S312

SRS-S313

SRS-S314

SRS-S315

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S318

SRS-S319

平面安装图：
Plane installation diagram





截面安装图：
Sectional installation diagram
30x10方管带防跳杆



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-320 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S311

SRS-S312

SRS-S323

SRS-S314

SRS-S325

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S318

平面安装图：
Plane installation diagram





截面安装图：
Sectional installation diagram



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-340 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S341

SRS-S325

SRS-S343

SRS-S313

SRS-S314

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S318

平面安装图：
Plane installation diagram

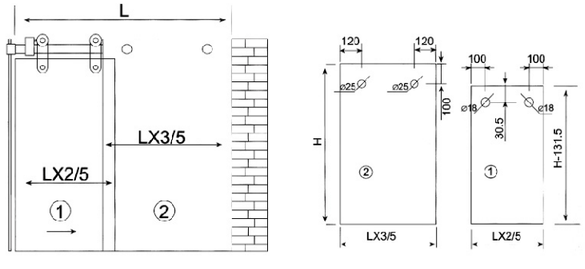

截面安装图：
Sectional installation diagram



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-360 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S361

SRS-S362

SRS-S363

SRS-S364

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S367

SRS-S319

平面安装图：
Plane installation diagram

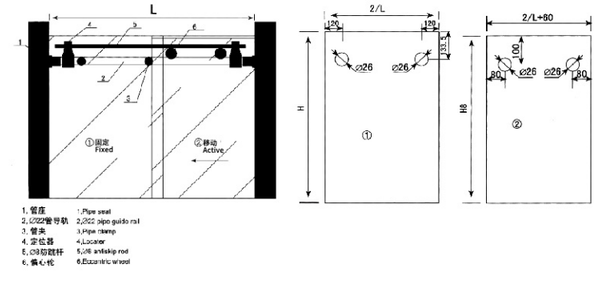

截面安装图：
Sectional installation diagram



非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-370 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S361
(原型号/Original Modle SRS-S371)

SRS-S362
(原型号/Original Modle SRS-S372)

SRS-S373

SRS-S374

SRS-S375

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S367

平面安装图：
Plane installation diagram

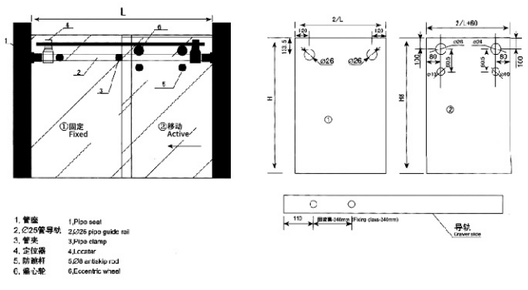

截面安装图：
Sectional installation diagram



本公司保留最终的解释权、修改权、决定权
The company reserves the right of final interpretation, amendment and decision.

非标淋浴房安装图

说明：

1、以下淋浴房最大承重为：65KG
2、180° 最大安装长度为1.8米，90° 双开门单边最大安装长度1.0米
3、用户在订购导轨时，我厂不包导轨钻孔，孔需要施工时加工
4、本厂配件只适合夹8mm—10mm玻璃
5、玻璃开孔时，要严格按照安装图中的尺寸开孔
6、每款都可以安装90° 双开，90° 单开和180°

Nomstamdard Shower Room Installation Diagram

Instructions:

1.Max capacity:65kg.
2.180° max installation length is 1.8m; 90° double open doors max installation length is 1.0m each.
3.The rail is non hole drilled, it should be drilled when installation.
4.The accessories are onle suitable for 8-10 mm glass.
5.Please make sure that the holes in the glass are exactly according to the diagram.
6.This accessories are suitable for doors 90° double open,90° single open and 180° single open.

SRS-380 标准配置 (Standard Configuration)

SRS-S381

SRS-S382

SRS-S383

SRS-S384

SRS-S316

SRS-S317



SRS-S367
(原型号/Original Modle SRS-S387)

SRS-S319

平面安装图：
Plane installation diagram



截面安装图：
Sectional installation diagram